
FICHE TECHNIQUE

Pré-Chauffeur DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky – 1150 W – ∅ 160 mm

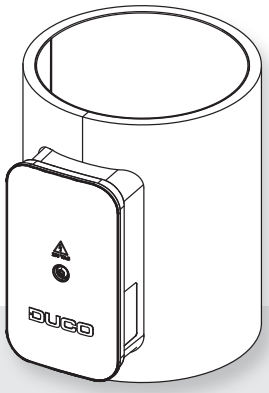

Le Pré-Chauffeur est un système de protection contre le gel basé sur une résistance électrique allant jusqu'à 1150W qui peut être appliqué optionnellement dans le raccord ODA d'une DucoBox Energy Comfort (Plus) et d'une DucoBox Energy Sky.

La résistance est commandée de manière modulable en fonction des différentes lectures de température dans l'unité de ventilation.
Le diamètre de raccordement est de 160 mm (F/F) ce qui, associé aux raccords en caoutchouc, permet de raccorder tous les appareils de ventilation DUCO.

Article	Numéro d'article
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky – 1150 W – ∅ 160 - UE	0000-4807

Caractéristiques physiques

Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	180 x 214 x 225 mm
Diamètre de raccordement	2 x ∅160 (F)
Poids	2300 g
Matériau	Acier / ASA / FEF
Applicable à :	DucoBox Energy Comfort (Plus) DucoBox Energy Sky
Pose	Externe, dans le conduit ODA (air extérieur)
Température ambiante	Entre 10 et 40°C
Champ d'application	Entre -15 et 40°C

Utilisez les raccords DUCO pour un raccordement sur mesure, en fonction du type de VMC et du débit requis :

Pièce de connexion	Numéro d'article
Pièce de connexion isolé avec joint D160/D160 (M/M)	0000-7039
Pièce de connexion isolé avec joint D180/D160 (M/M)	0000-7040
Pièce de connexion 45° isolé avec joint D160/D160 (M/M)	0000-7043

Propriétés électriques

Alimentation électrique	230 VCA
Communication	Directement avec la DucoBox (via un câble prémonté)
Puissance de crête	1150 W
Courant absorbé max.	5,0 A

Dimensions

