
Walraven XL gipsplaatbevestigingen

(L1012)

bevestiging aan dubbele gipsplaat



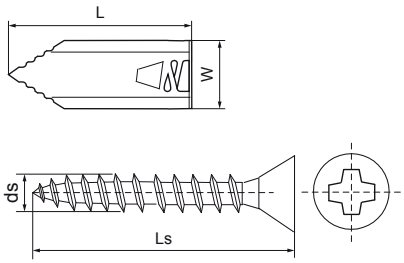

Voordelen & kenmerken

- inslagplug
- voor zware uitvoeringen: leidingwerk, radiatoren, cv-ketels, airconditioners, etc.
- voor spaanplaatschroef (Ø 4,0 - 5,0 mm, min. lengte 45 mm)
- snel en eenvoudig te gebruiken: geen boren nodig, plug verankert zichzelf tijdens het indraaien van de schroef
- betere brandwerendheid dan kunststof pluggen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Totale lengte	Min. schroefdiepte	Schroefmaat	Schroeflengte	Geschikt voor schroefdiameter	Totale hoogte	Totale breedte
Referentie letter	*L*	*ls,min*	*ds*	*ls*		*H*	*W*
Eenheid	*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6114053	43	45	4,0 - 5,0		4 - 5	7	16
6114121	43	45	4	50	4 - 5	7	16
6114143	43	45	4	50	4 - 5	7	16