
Walraven starQuick® Beugel - M6 (grijs)

(C0515)

voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond



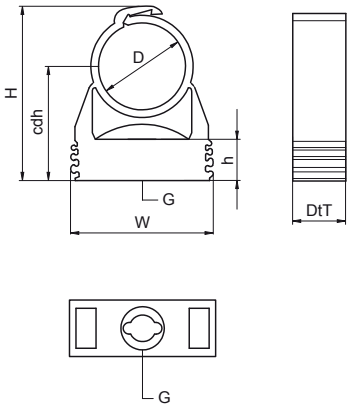

Voordelen & kenmerken

- eéndelige beugel
- de beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- met voorgemonteerde M6 moer
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Beugel hart afstand hoogte	Hoogte	Aansluitdraad	Max. toegestane belasting Faz	Breukbelasting Fbz
Referentie letter	*D*	*H*	*W*	*DtT*	*cdh*	*h*	*G*	*Fo,z*	*Fb,z*
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	*N*
0854615	14 - 16	40	29	17	25	10,6	M6	200	600
0854628	24 - 28	50	40	18	32	10,6	M6	280	850
0854635	32 - 35	65	43	17	37	10,6	M6	330	1.000
0854642	40 - 44	78	52	17	44	12,1	M6	330	1.000