Walraven RapidRail® RVS Montagerail

(M2005)



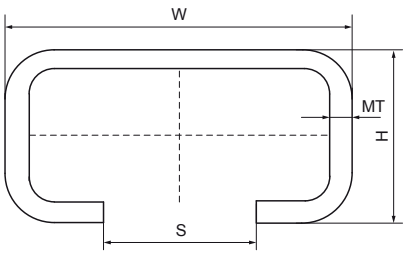

Voordelen & kenmerken

- c-profiel
- voor een snelle en eenvoudige montage
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- materiaal: roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens BIS RapidRail®'

EPD

Productnumber	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte			
Referentie letter	*H*	*W*	*DtT*			
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*			
650730202	20	30	2.000			
6507001	30x15	15	30	2.000	2,00	15
6507015	30x20	20	30	2.000	1,75	15
6507002	30x30	30	30	2.000	2,00	15