



IXMO

59545250002 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT

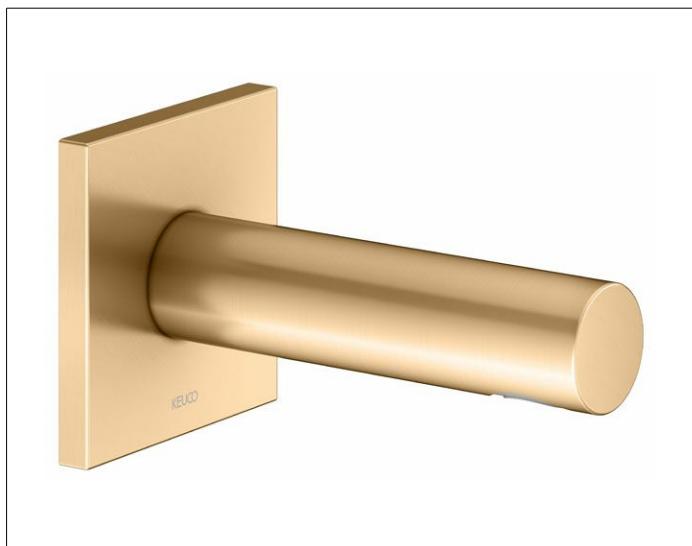

ZEICHNUNG

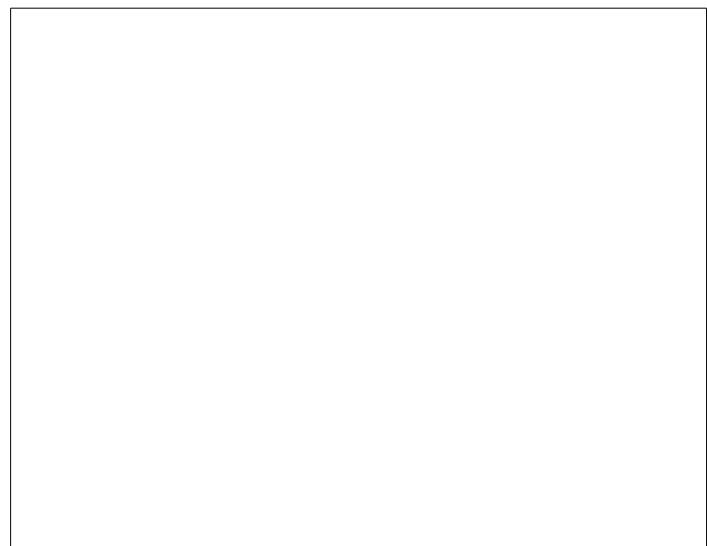

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,
mit Luftsprudler M 24x1
geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

ABMESSUNG

Ausladung 130 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO Wanneneinlauf DN 15, 59545250002,
Wanneneinlauf DN 15 in galvanischer Oberfläche Messing gebürstet,
in zeitloser Formensprache,
passend für alle Unterputz-Armaturen,
eckige Rosette 90 mm x 90 mm, #
Gesamtausladung 152 mm, Wasseraustritt bei 130 mm,
Wasseranschluss G 1/2 Zoll, Durchmesser 35 mm,
empfohlene Funktionseinheit: 59547000170
in Kombination mit Montageschiene 5957000001-3