

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

Vase intermédiaire 1500L

Propriétés du produit

Vase intermédiaires en acier (traversants et sans membranes) - P max. 10 bar / T max. 110°C

- PN10, P max. 10 bar / T max. 110 °C
- Température max. : 110 °C.
- Pression de service max. : 10 bar.
- Fluide autorisé dans l'installation : eau ou mélange eau-glycol.
- Période de garantie : 2 ans


Numéro d'article

ET1500T1

Image du produit



Dimensions du produit

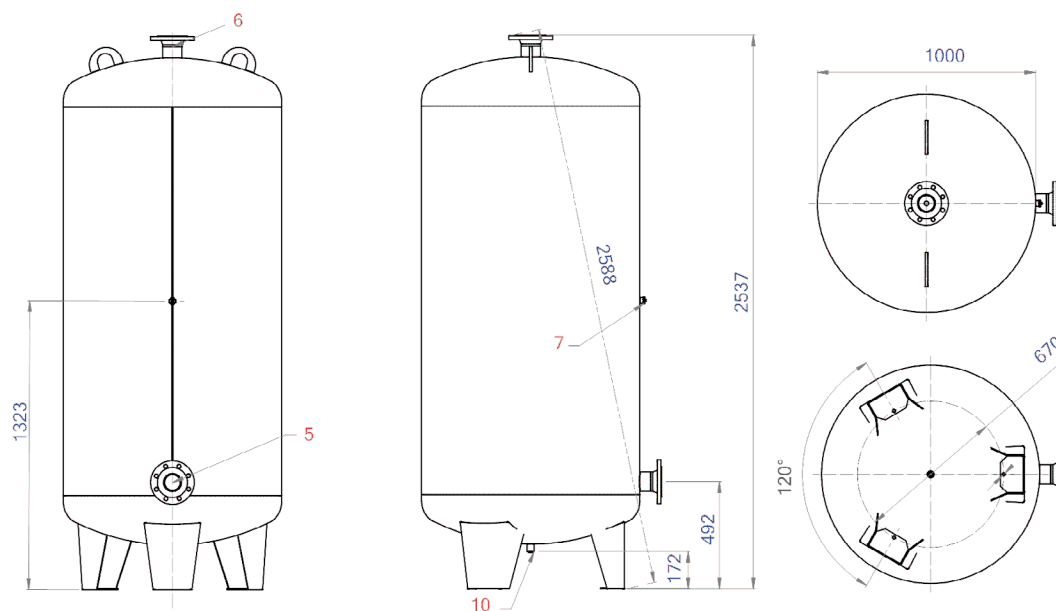

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Volume	1500 Ltr.
Diamètre	1000 mm
Pression de service maximale	10 bar

Positionnement horizontal	Non
Positionnement vertical	Oui
Classe de compression de la bride	PN 16

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

