
Walraven Balkklem Model O

(K2015)

voor bevestiging op balkflens



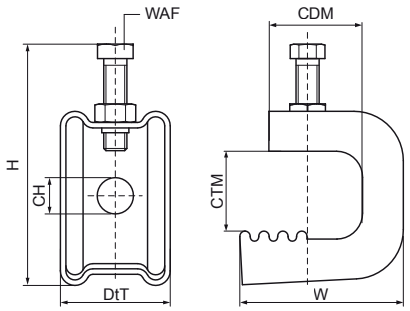

Voordelen & kenmerken

- voor een stevige bevestiging aan een stalen constructie zonder dat er gelast of geboord hoeft te worden
- tot en met een flensdikte van 45 mm
- met gat Ø 14 mm voor bevestiging van IC-Beugel, draadeind of S-Haak
- met vertanding voor extra grip
- materiaal: staal
- oppervlaktebehandeling: Dacromet

Productnumber	Max. bevestigings dikte	Max. bevestigings diepte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Aansluitgat	Schroefdraad maat	Sleutelwijdte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*CTM*	*CDM*	*H*	*W*	*DtT*	*CH*	*TS*	*WAF*	*Fa,z*
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*mm*	*N*
6077020	18	20	84	45	41	14	-	13	1.100
6077045	45	35	110	70	41	14	-	13	1.300