

Walraven RapidRail® Klembeugel

(G3550)

constructies met Walraven RapidRail®



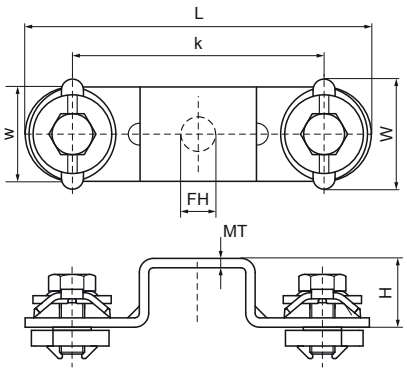

Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- voor het maken van rail constructies
- geschikt voor rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen.
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter			*a*	*w*	*MT*	*k*	*Tinst*	*Fa,z*	*Fa,x*
Eenheid			*°*	*mm*	*mm*	*mm*	*Nm*	*N*	*N*
6584150	27x18	Dwarskoppeling	90	30	3,00	74	15	1.226	689
6584151	30x15	Dwarskoppeling	90	30	3,00	81,5	15	1.226	689
6584152	30x20	Dwarskoppeling	90	30	3,00	79	15	1.226	689
6584153	30x30	Dwarskoppeling	90	30	3,00	67	15	1.226	689
6584156	38x40	Dwarskoppeling	90	30	3,00	87	15	1.226	689