
Walraven RapidRail® Verbindingsstuk 90° (L/L)

(G3505)

constructies met Walraven RapidRail®



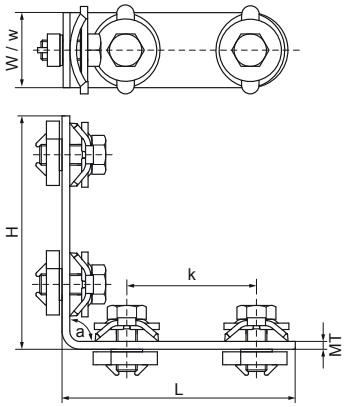

Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- voor het maken van rail constructies
- geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen

Productnumber	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter			*a*	*w*	*MT*	*k*	*Tinst*	*Fa,z*	*Fa,x*
Eenheid			*°*	*mm*	*mm*	*mm*	*Nm*	*N*	*N*
6584001	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	L/L	90	30	3,00	50	15	1.562	720