

# Walraven RapidRail® Verbindingsstuk 135° (L/L) *(G3510)*

constructies met Walraven RapidRail®



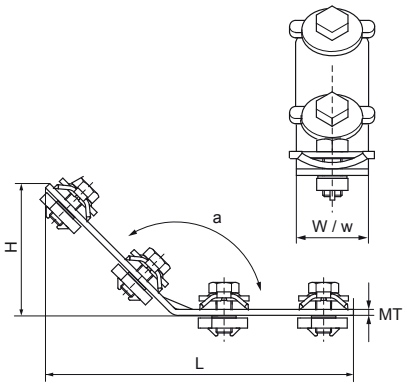


## Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- voor het maken van rail constructies
- geschikt voor rail  met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen

| Productnumber | Voor railtype | Model | Hoek | Breedte | Materiaal dikte | Hart-tot-hart afstand | Max. toegestane belasting Faz | Max. toegestane belasting Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | | | *a* | *w* | *MT* | *k* | *Fa,z* | *Fa,x* |
| *Eenheid* | | | *°* | *mm* | *mm* | *mm* | *N* | *N* |
| 6584051 | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 | Hoek | 135 | 30 | 3,00 | 50 | 1.562 | 1.109 |