
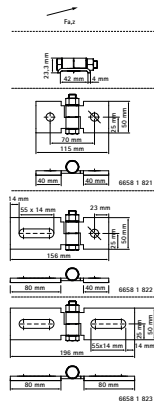


Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk, Scharnierend (BUP1000)

(H2840)

voor flexibele hoekverbindingen



Voordelen & kenmerken

- Om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- Volledig instelbaar
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Bevestigingssleuf	Verbindingsmoer Sleutelwijdte (WAF)	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		W x H x L	MT	w	FH	FS	WAF _{cn}	F _{o,z}
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
66581821	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	62,5 x 24,1 x 115,4	4,00	42	13			1.000
66581822	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	62,5 x 24,1 x 155,9	4,00	42	13	45x14		1.000
66581823	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	62,5 x 24,1 x 196,4	4,00	42		45x14		1.000