

Walraven starQuick® Duo Muurplaat

(C0520)

toebehoren Walraven starQuick® Beugel



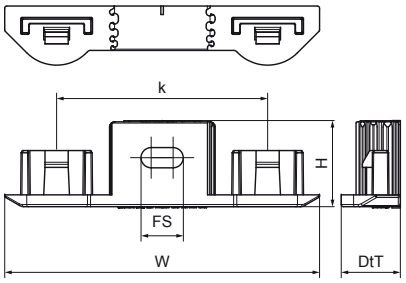

Voordelen & kenmerken

- voor het bevestigen van 2 leidingen met Walraven starQuick® beugels
- geschikt voor Walraven starQuick® afmetingen tot 20mm
- de afstand tussen de leiding en de wand is gelijk aan die van een enkele beugel
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs of wit
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C
- 0854300 geleverd met inslagschroef

Productnumber	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Kleur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*H*	*W*	*DtT*	*FS*	*k*		*Fa,z*
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*
0854000	21	75	14	10x4,8	50	Grijs	600
0855000	21	75	14	10x4,8	50	Wit	600