



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



## CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

CorePro, LED, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Kleurconsistentie	
Lampvoet	E14	Kleurconsistentie	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurweergave-index (CRI)	80
Schakelcyclus	20.000	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lamptype	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	2 jaar	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbruik	6,5 W
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Lampstroom (nom.)	50 mA
Lichtstroom	806 lm	Overeenkomstig vermogen	60 W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W	Arbeidsfactor	0.55

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Operationele temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825170
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


### Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

### Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E1482CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E1482CLG
Full EOC	871951434746500
Bestelcode	8719514347465
Materiaalnr. (12NC)	929002028092
Lokale code	34746500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347465
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347472

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E1482CLG	35 mm	97 mm

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E1482CLG

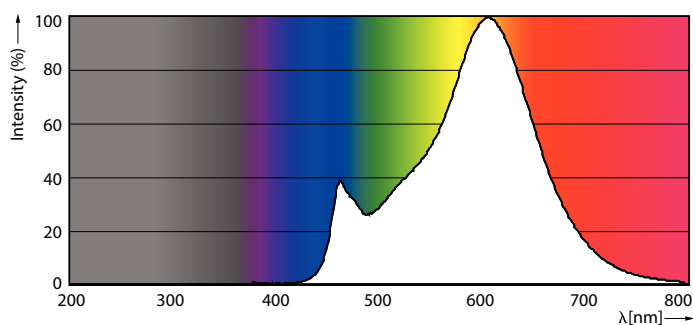

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E1482CLG

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

## Levensduur

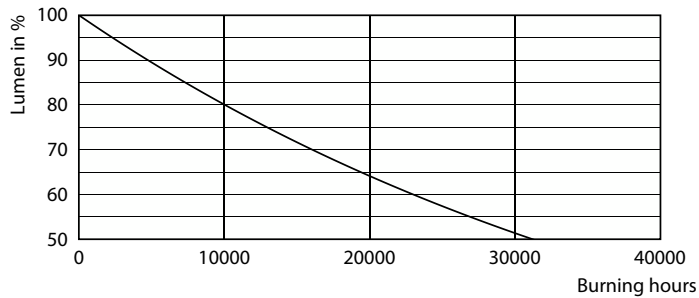

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

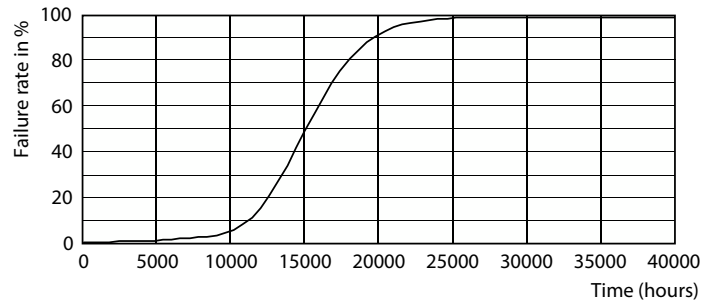

Life Expectancy Diagram

