
Fiche technique

Pièce en T de contrôle sans filetage

Référence: 2047588

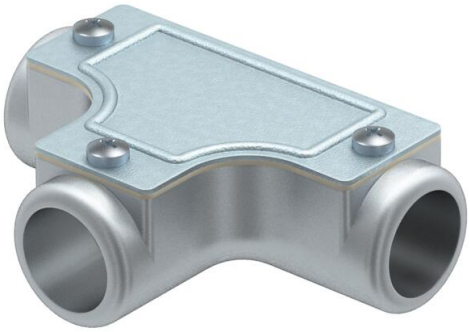

Té de contrôle pour union de tubes en cas de dérivation.
Partie supérieure en acier galvanisé, amovible pour faciliter la pose de conduits et le contrôle ultérieur.

CE IP 54

AIG Coulage d'aluminium sous pression

Données de base


Référence	2047588
Typee	SKT16W ALU
Désignation 1	T de contrôle pour tube acier
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø16mm
Matériau	Coulage d'aluminium sous pression
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	6,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8802 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Pièce en T de contrôle sans filetage

Référence: 2047588

Dimensions

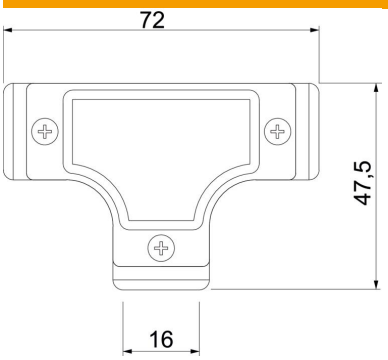

Longueur	72 mm
Cote D	47,5 mm
Cote L	72 mm
Cote l	16 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Emboîtement
Taille	16
Sans halogène	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui