PHILIPS

MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

928070405130



Productomschrijving

Compacte dubbelkneeps kwarts-metaalhalogeenlampen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Algemene informatie

Lampvoet	Double Ended
Gebruiksstand	P5 [Parallel ±5° of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	740 [CCT of 4000K]
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	380
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	419
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	102 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	60
Booglengte O (nom.)	108 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	2.050 W
Spanning (nom.)	222 V

Wijziging van gegevens voorbehouden

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Nettogewicht (per stuk)	0,190 kg

Keurmerken en classificaties


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	105 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2.235 kWh

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Volledige productnaam	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW


Full EOC	871150021349500
Bestelcode	8718291548195
Materiaalnr. (12NC)	928070405130
Lokale code	MHNFC2000W400V
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291548195
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711500213495

Maatschets

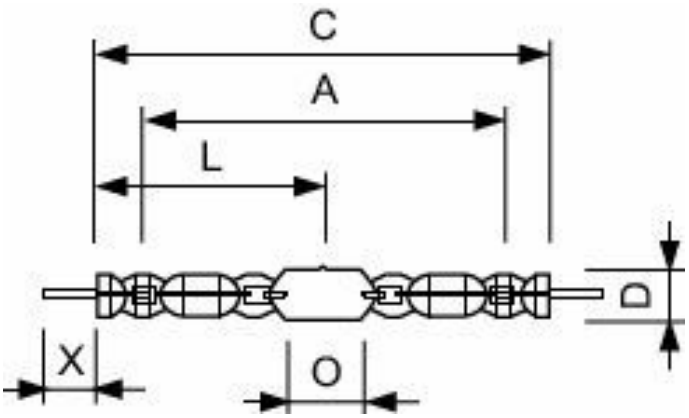


Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Fotometrische gegevens

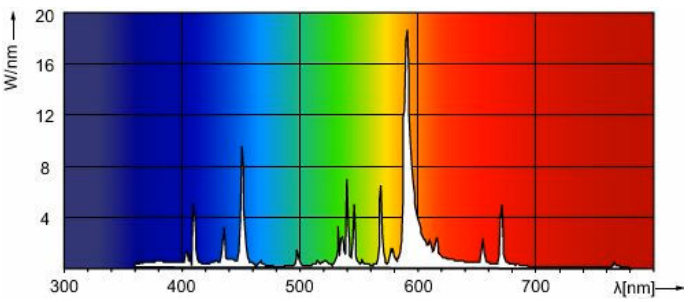


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Levensduur

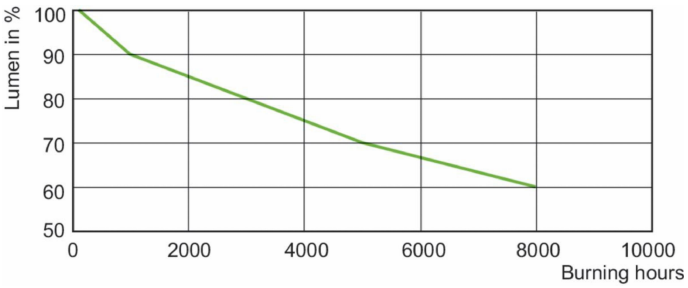

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

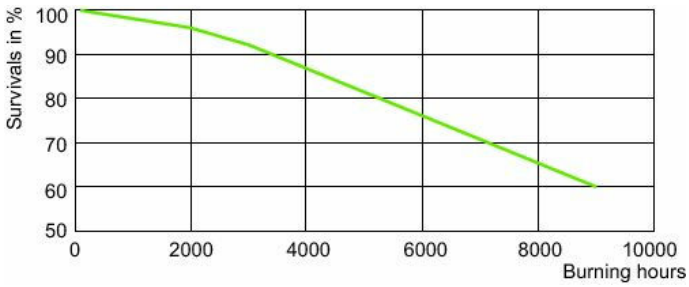

LDLE_MHN-FC_2000W_740-Life expectancy diagram

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.