


Walraven Muurplaat 670

(K1505)

bevestiging aan plafond of vloer

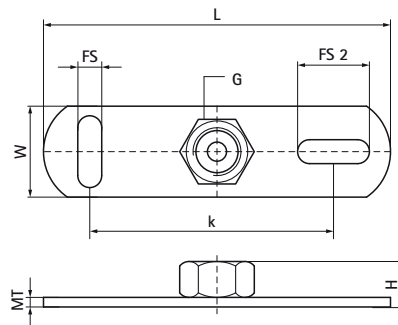

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met weerstandgelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Totale lengte	Totale breedte	Totale hoogte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6703006	M6	80	25	12	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703008	M8	80	25	12	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703009	M8/M10	80	25	22	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703010	M10	80	25	14	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703016	M16	80	25	17	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500