
Fiche technique

Pièce en T de contrôle avec filetage

Référence: 2047604

Té de contrôle avec filet intérieur pour montage avec tubes en cas de dérivation. Partie supérieure en acier galvanisé, amovible pour faciliter la pose de conduits et le contrôle ultérieur.

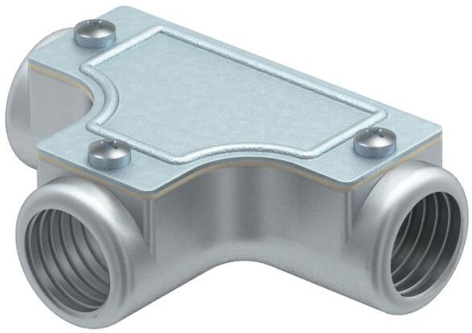

CE M IP 54

AIG Coulage d'aluminium sous pression

Données de base


Référence	2047604
Typee	SKTM16W ALU
Désignation 1	T de contrôle pour tube acier
Désignation 2	avec filetage
Fabricant	OBO
Dimension	M16x1,5
Matériau	Coulage d'aluminium sous pression
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	7,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9177 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Pièce en T de contrôle avec filetage

Référence: 2047604

Dimensions

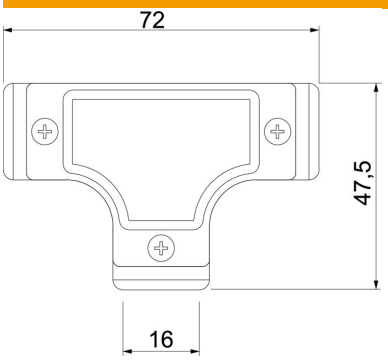

Longueur	72 mm
Cote D	47,5 mm
Cote L	72 mm
Dimension m (mm)	M16x1,5

Caractéristiques techniques

Modèle	Filetage
Filetage	M16x1,5
Taille	16
Sans halogène	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui