


Service-onderdelen

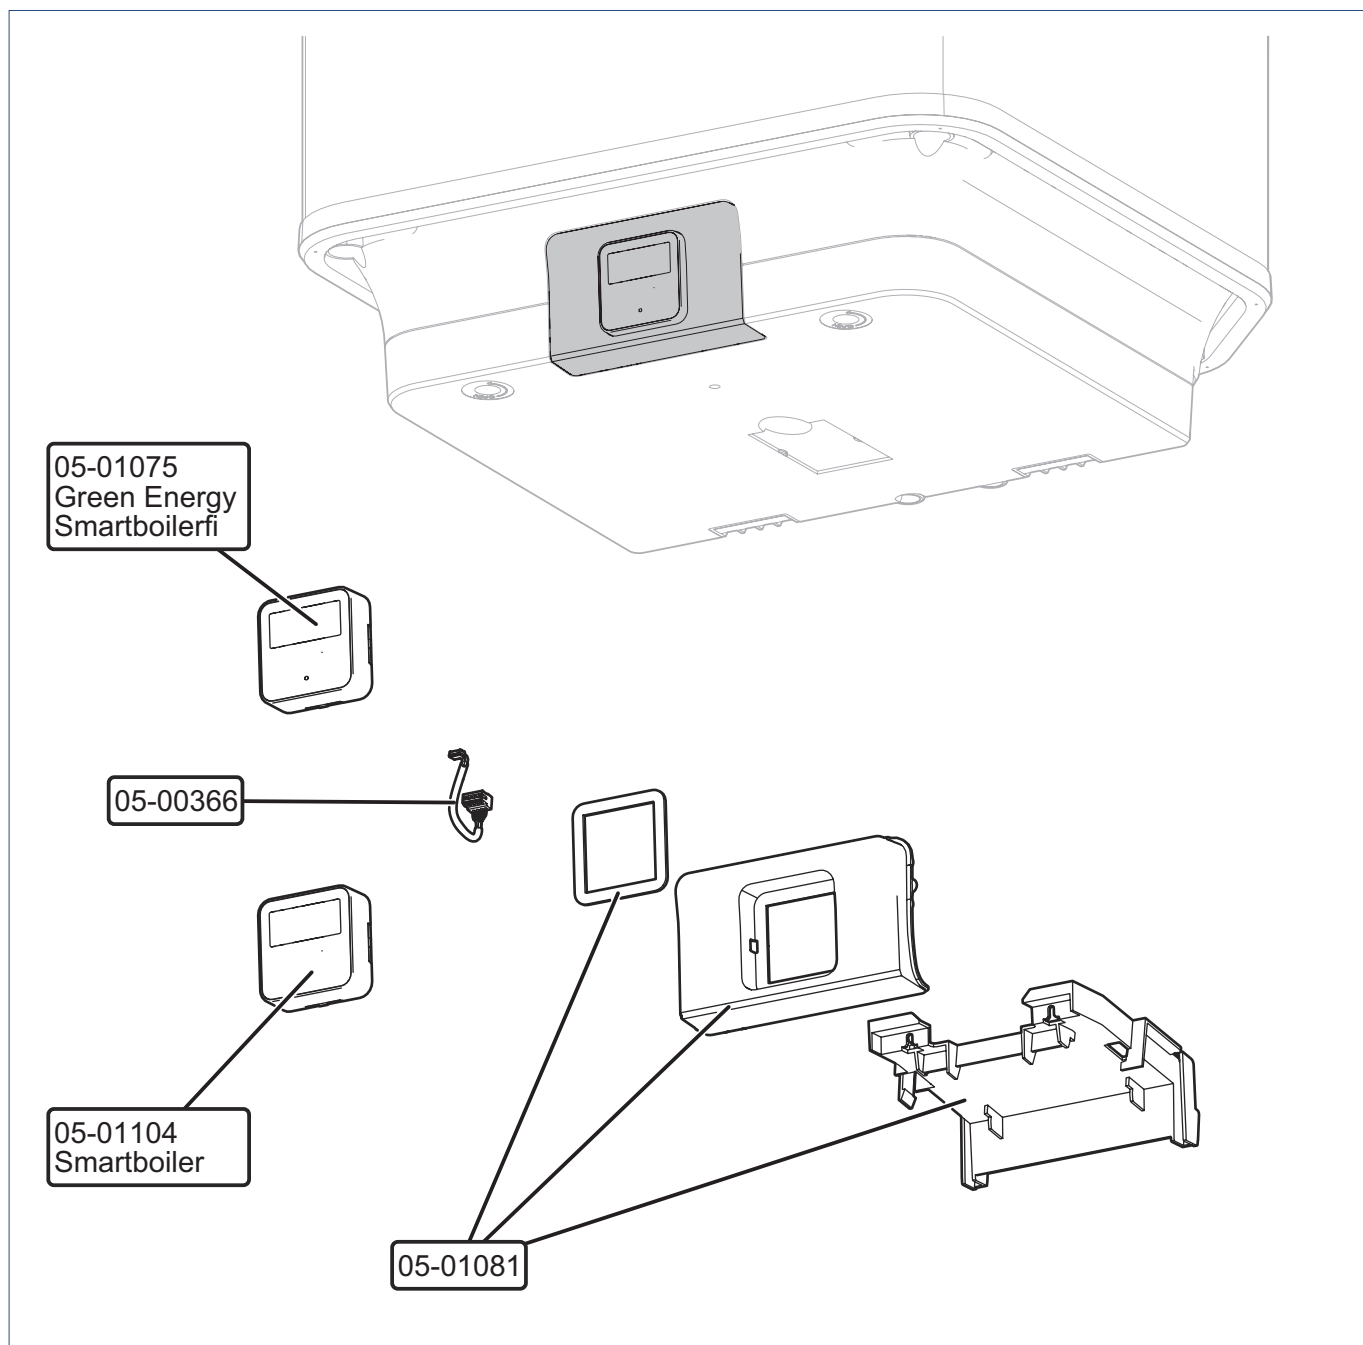

1. Vervanging boilerbediening

Opmerking


Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd moet de voedingsspanning worden uitgeschakeld. Voorkom het onbedoeld opnieuw inschakelen.

Vermijd aanraking met elektrische componenten als bij werkzaamheden toch voedingsspanning nodig is.

 **Risico op elektrische schokken.**

- a) Verwijder de oude boilerbediening (HMI RF) uit de houder en vervang deze.

Let op dat de connector van de HMI-kabel is aangesloten voordat de nieuwe boilerbediening wordt teruggeplaatst.

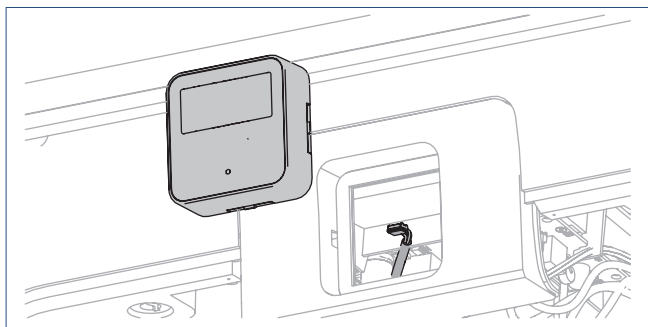

- b) Schakel na het vervangen van de boilerbediening (HMI RF) de voedingsspanning van de boiler weer in.

Als het toestel spanningsloos blijft dient men de betreffende zekering in de groepenkast te controleren en, indien nodig, te vervangen.

Wanneer ook deze zekering niet de oorzaak is, neem dan contact op met Itho Daalderop.

Smartboiler

De boiler is gereed voor gebruik.

Green Energy Smartboiler®

Ga verder met **Climate Connect-app koppelen** op pagina 2.

2. Climate Connect-app koppelen

Alleen uitvoeren met een Green Energy Smartboiler®.

De **Climate Connect-app** van de eindgebruiker moet opnieuw met de boiler worden verbonden.

Installateur



- a) Laat de eindgebruiker uitloggen van de **Climate Connect-app**.
- b) Open de **Service-app** met uw Itho Daalderop account.
- c) Ga in de app naar **PRODUCTEN** en maak de boiler bekend met de QR code, het serienummer of artikelnummer op de typeplaat.
- d) Activeer de **AP MODE** op de boiler om een verbinding te maken met de app.
- Druk hiervoor **5 seconden** op de knop  in de bedrijfsstatus.
- e) Volg de instructies op de **Service-app**.
- f) Sluit de **Service-app** als de koppeling is gelukt.
- g) Maak de boiler 10 seconden spanningsvrij.

Eindgebruiker

- a) Open de **Climate Connect-app** en log opnieuw in met uw account.
- De boiler moet opnieuw gekoppeld worden.
- b) Druk op de knop  rechtsboven en kies **APP INSTELLINGEN**.
- c) Scroll naar **BOILER KOPPELEN** en druk op de knop **KOPPELEN**.
- d) Volg de instructies in de app.
- e) Als de wifi-verbinding met het thuisnetwerk is ingesteld, is de boiler opnieuw verbonden met de app.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be