

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec platine, pour deux fonctions Niko Hydro, couleur black

700-36920



4 ans de garantie

La borne de jardin peut accueillir deux fonctions Niko Hydro de votre choix. Elle a un degré de protection IP55 et est équipée d'une platine pour l'installation sur une surface solide. Grâce à son design fonctionnel et élégant, la borne de jardin s'adapte parfaitement aux espaces extérieurs, comme les terrasses et les cuisines extérieures. De plus, l'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements riches en ammoniac. Veuillez noter que le cadre d'adaptation XXX-85000 doit être utilisé pour intégrer des fonctions de 45 x 45 mm, telles que des modules de données, des prises téléphoniques, des connexions audio et des prises TV/FM, dans la borne de jardin.

Données techniques

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec platine, pour deux fonctions Niko Hydro, couleur black.

Produit artisanal : de petites différences de forme peuvent se produire

- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Joint: la fonction est conçue pour être montée dans une boîte de montage étanche aux projections d'eau. La fonction est dotée d'une fermeture intégrale et est scellée hermétiquement sur la boîte appropriée (à commander séparément)
- Nombre de mécanismes: 1
- Matériau socle:
 - urée-formaldéhyde (UF) à résistance élevée à la chaleur
 - blanc RAL9010 (par approximation)
- Matériau boîtier: le bouton-poussoir/interrupteur est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94-V2/1,6 mm). Le bouton de commande est en ABS rigide
- Couleur de finition: black
- Couleur RAL (par approximation): 9005
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Dégagement pour câblage:
 - dégagement pour câblage de 21,9 mm sous le mécanisme



- le mécanisme est maintenu par 2 supports latéraux placés dans le boîtier
- un connecteur enclipsable maintient le mécanisme câblé en place
- Entrée: missing_value
- Connexion filaire des bornes: bornes à connexion rapide
- Capacité de fil des bornes: 2 x 2.5 mm²
- Longueur de dénudation: 12 mm
- Longueur de dénudation:
 - indication indélébile à l'arrière : longueur de dénudation et schéma de câblage
 - indication indélébile à l'avant : bornes et symbole interrupteur
- Entrée: missing_value
- Résistance chimique: testé et approuvé pour une utilisation dans des environnements avec des niveaux d'ammoniac allant jusqu'à 20 ppm
- Degré de protection: IP55 pour la combinaison fonction et boîte de montage étanche aux projections d'eau
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Marquage: CE

Dimensions

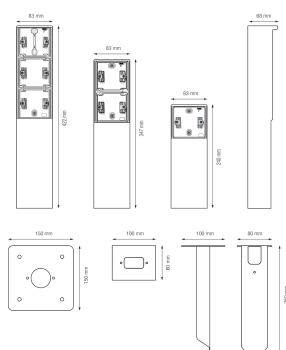


Schéma de câblage

