

# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**EMCM Maxi-4 max 6,2bar**

## Producteigenschappen

De MultiControl Modular MAXI is een automatisch expansie- en drukbehoudapparaat. De unit bevat 2 pompen (2x 100%) en 1 overstortventiel. Een aparte opslagtank is vereist.

- 2 pompen (2x 100%)
- 1 overstortventiel (1x 100%)
- Er moet minimaal 1 drukloos expansievat worden toegevoegd
- Bedrijfsdrukbereik tot 4,0 tot 16,0 bar
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN) tot: 25 bar


## Artikelnummer

**EMCM-M4-6.2**

## Productafbeelding



## Productafmetingen

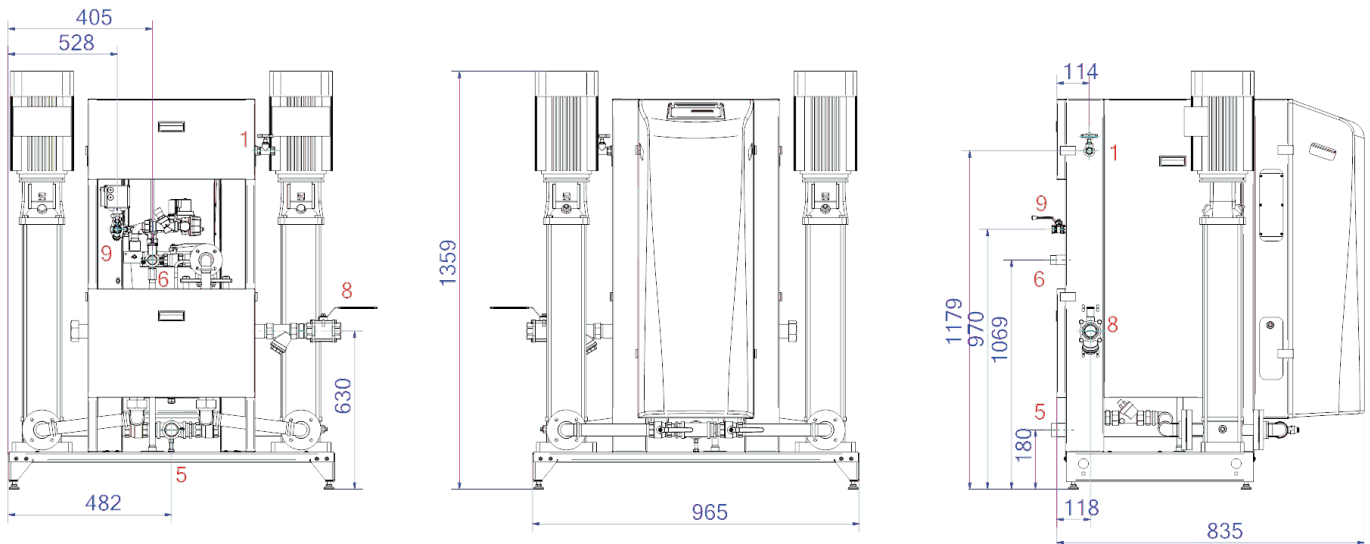

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Refill aansluiting          | Rp1/2, Rp3/4 |
| 2. Expansie overstortleiding   | Rp1          |
| 3. Expansie drukleiding        | Rp1          |
| 5. Zuigleiding van expansievat | R6/4         |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 6. Overloopleiding naar expansievat | R1    |
| 8. Expansiedrukleiding              | R6/4  |
| 9. Ontgassingsleiding               | Rp1/2 |

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Hoogte                  | 1359 mm                   |
| Max. werkdruk           | 6.2 bar                   |
| Connectie type          | Overig                    |
| Opgenomen vermogen      | 3.2 kW                    |
| Koppelbaar              | Ja                        |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
| Functie master/slave    | Nee                       |
| Met expansievat         | Nee                       |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Digitale besturingseenheid | Ja    |
| Dubbele pomp               | Ja    |
| Met verwisselbaar membraan | Nee   |
| Compressor in sokkel       | Nee   |
| Max. vloeistof temp.       | 70 °C |
| Plaatsing horizontaal      | Nee   |
| Aansluitspanning           | 400 V |
| Compressieklasse           | PN 16 |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

