Walraven Yeti® Triplex-scheidingslaag

(I0455)

scheidingslaag tussen Yeti voeten en PVC daken



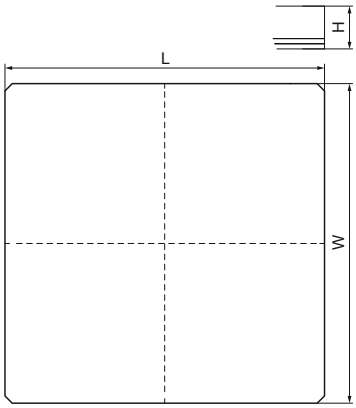

Voordelen & kenmerken

- 3-laags scheidings- en beschermlaag voor gebruik tussen Walraven Yeti® en Ursus Montagevoeten en PVC daken
- afmeting 350x350 met ¼ steek ook geschikt voor Walraven Yeti® 130
- hoge statische wrijvingscoëfficiënt (tussen 0.400 en 0.500 afhankelijk van de dakhelling en droge / natte omgeving)
- aan beide kanten bruikbaar
- om PVC-daken te beschermen tegen migratie van weekmakers
- twee standaardafmetingen voor Walraven Yeti® 480 en Walraven Yeti® 335, alle andere Walraven Yeti®- en Ursus-voetafmetingen moeten worden aangepast door bij te snijden
- materiaal: HDPE folie (wit), aluminium folie, PET folie (transparant)

Productnumber	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	*H*	*W*	*L*
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*
67685405	0,1	500	500
67685403	0,1	350	350