




CU-12ZONE-RF: Module De Base 12 Zones, 230V Lan Din Rail Incl.

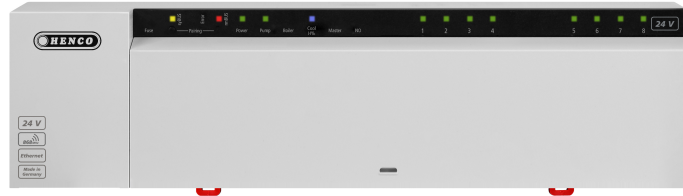

Informations commerciales

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	75 mm
Longueur	355 mm
Largeur	54 mm
Poids net	1,280 kg

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Connexion par radio (en standard)	✓	Tension d'alimentation	230 volt
Interconnectable par radio (en option)	✗	Tension de sortie	230 volt
Raccordement pour antenne externe	✓	Nombre de canaux/zone	12
Contrôle intelligent	✓	Capacité maximale par canal	24 voltampère
Chauffage	✓	Fréquence de réception	868 mégahertz
Adapté au chauffage	✓	Tension maximale des contacts	230 volt
Adapté au refroidissement	✓	Charge des contacts maximale	2 ampère
Avec minuterie	✓	Largeur	54 millimètre
Avec contact supplémentaire	✓	Hauteur	75 millimètre
Finition des contacts	Contact à fermeture (NO)	Profondeur	355 millimètre
Classe de protection (IP)	IP20		