Walraven RVS Muurplaat CO_2-gelast *(M6507)*

bevestiging aan muur of plafond



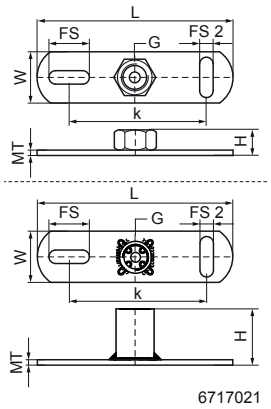

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan wand, plafond of vloer (trek- en buigbelasting toegestaan)
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- materiaal: RVS A4 (1.4401 / AISI 316)

Productnumber	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*G*	*H*	*W*	*L*	*MT*	*FS*	*FS 2*	*k*	*Fo,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6717010	M10	11	35	145	3,00	30x11	25x11	100	3.000
6717012	M12	13	35	145	3,00	30x11	25x11	100	3.500
6717016	M16	16	35	145	3,00	30x11	25x11	100	3.500
6717021	G½"	37	35	145	3,00	30x11	25x11	100	3.000