

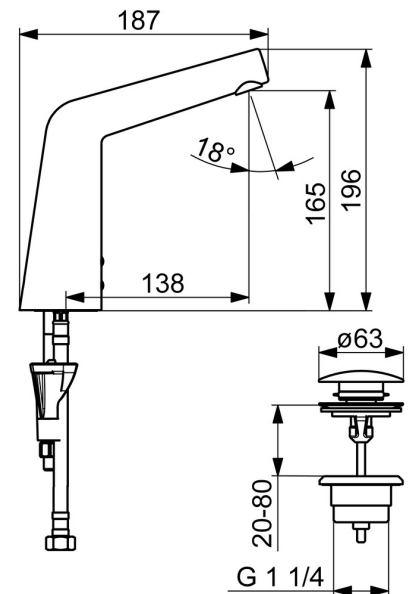


EAN: 4057304006593  
[static.hansa.com/51792221](http://static.hansa.com/51792221)

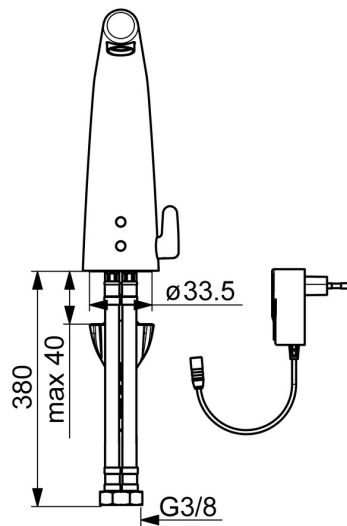

- Wastafel
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder trekstangopening

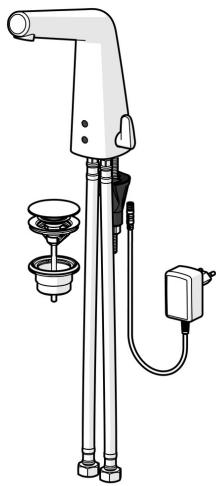

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>138 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Software-instellingen

Nalooptijd	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatische spoeling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatische spoeling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. looptijd	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	<b>230 / 9 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>

### Voorschriften


EU-richtlijn	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN-norm	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 55 / transformer IP 20</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	<b>CW-6514CR0161</b>
------	----------------------

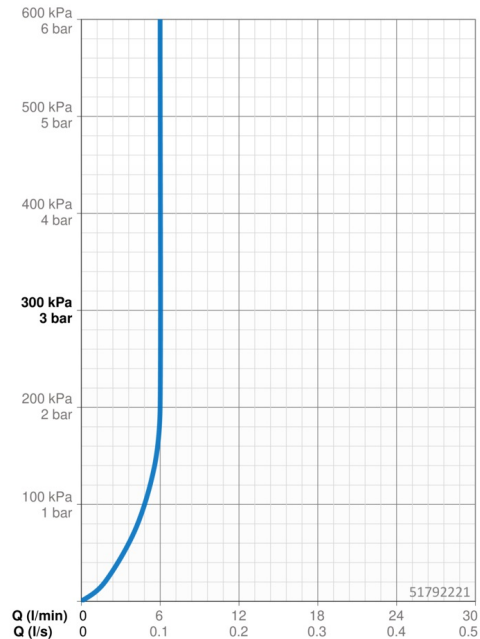

## Reserveonderdelen

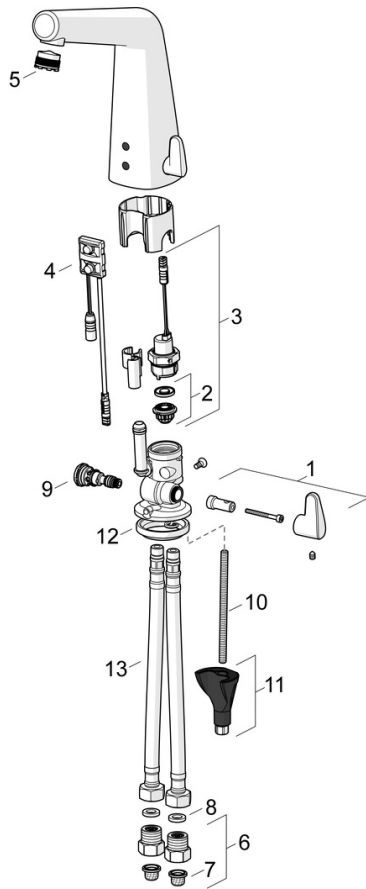

### SP51792221

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chrom	59914568
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraamhouder Stopgezet	59914090
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Mousseur en sleutel, M18.5x1	59914592
06	Vuilfilters met terugslagklep Chrom	59914086
07	Vuilfilters	59914085
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatuur regeling	59914089
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
11	Bevestigingsset	59914475
12	Wasser	59914591
13	Flexibele aansluitingen, L=400, G3/8-M10x1	59914593
N.I.	"Pop up" afvoer Chrom	59913988
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106
N.I.	Electrische doos, 230/9 V, 550 mA	64490900