

HANSAMEDIPRO

XL

VRIJSTAANDE WASTAFELKRAAN, 6 V

05682119

EAN: 4057304005053



- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslangen, Speciale coating voor optimale hygiene
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G3/8

Software-instellingen

Nalooptijd
Automatische spoeling
Automatische spoeling periode
Max. looptijd

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Voorschriften


EMC-richtlijn
EN-norm
Beschermingsklasse



CE 2014/30/EU
EN 15091
IP 55

Typegoedkeuringen


ABP

P-IX 29469/IO

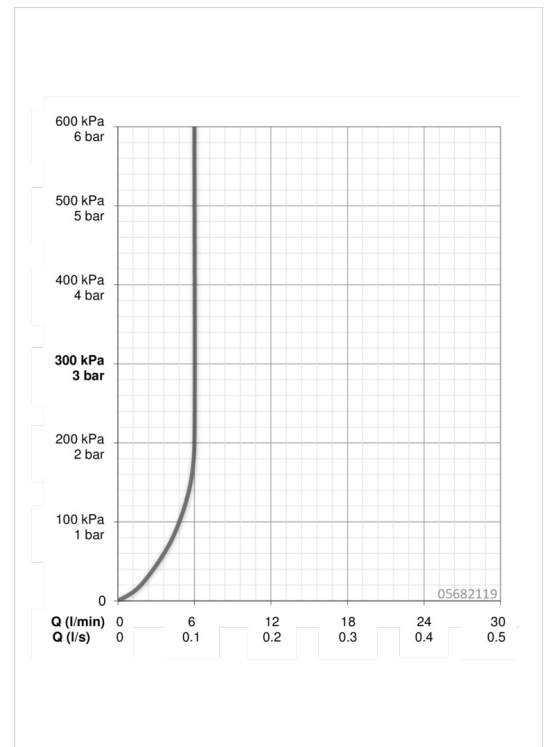

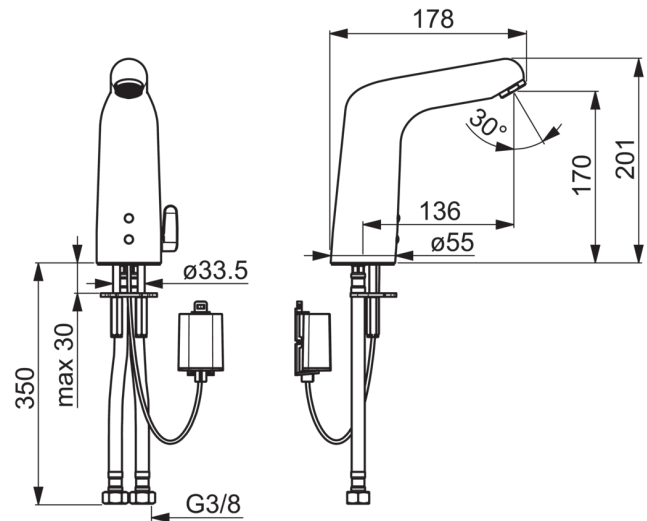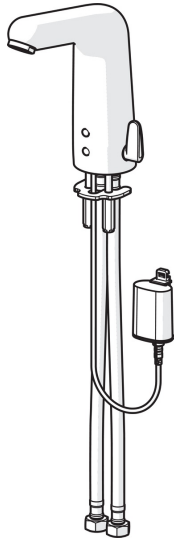

Reserveonderdelen

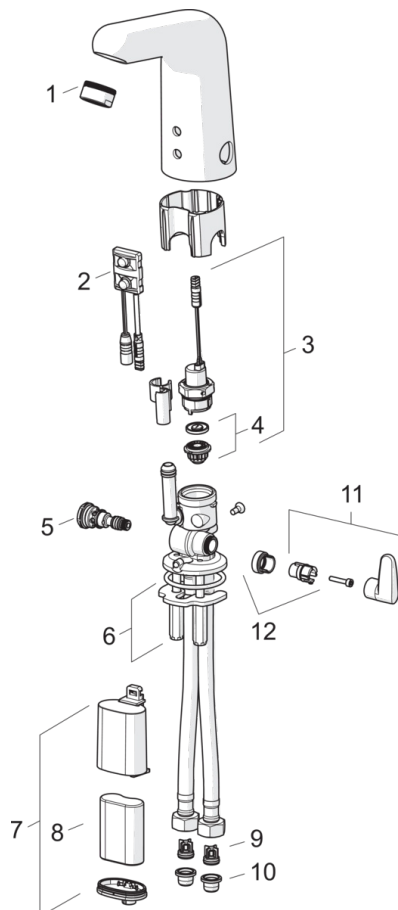

SP05672119

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	59914068
02	Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel	59914091
04	Membraamhouder	59914090
05	Temperatuur regeling, lead-free	59914733
06	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
07	Patateikarbik kompl.	59914154
08	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
09	Terugslagklep	59914569
10	Vuulfilters	59914085
11	Temperatuur hendel	59914568
12	Temperatuurbegrenzer	59914106