

HANSAMEDIPRO

XL

VRIJSTAANDE WASTAFELKRAAN, 230/9 V

05682129

EAN: 4057304005015



- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslangen, Speciale coating voor optimale hygiëne
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G3/8

Software-instellingen

Nalooptijd
Automatische spoeling
Automatische spoeling periode
Max. looptijd

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

230 / 9 V

Voorschriften


EMC-richtlijn
EN-norm
Beschermingsklasse



CE 2014/30/EU
EN 15091
IP 55 / transformer IP 20

Typegoedkeuringen


ABP

P-IX 29469/IO

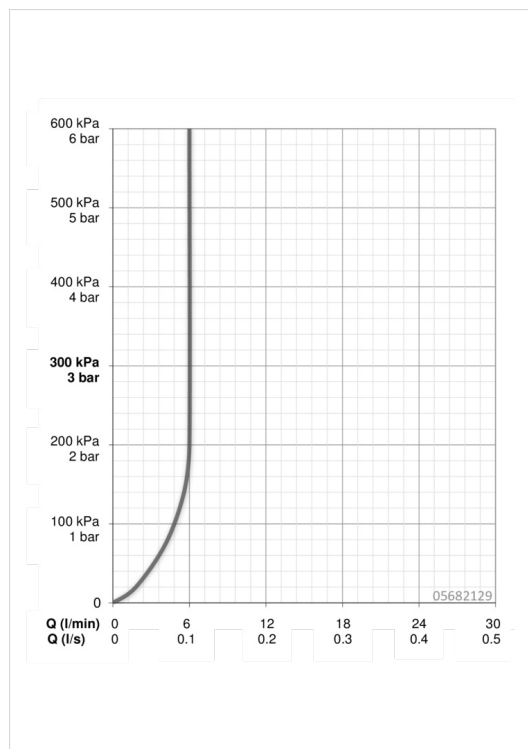

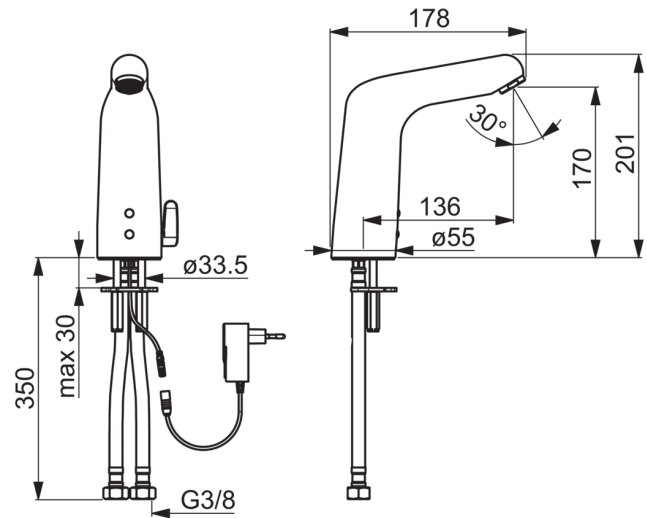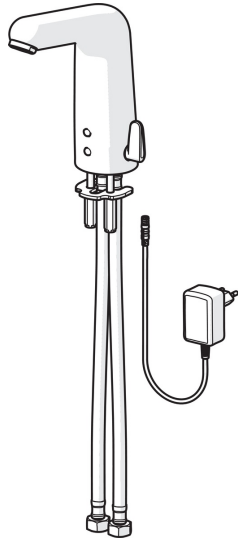

Reserveonderdelen

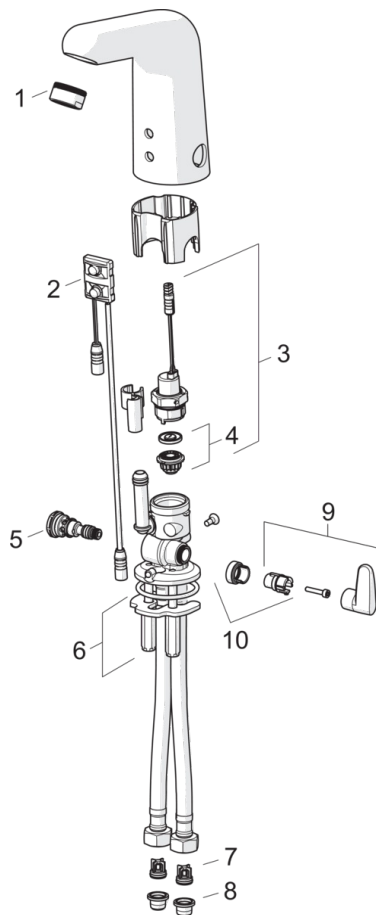

SP05672129

Naam	Code
01 Mousseur, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	59914068
02 Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
03 Magneetventiel	59914091
04 Membraamhouder	59914090
05 Temperatuur regeling, lead-free	59914733
06 Bevestigingsplaat met bouten	59914132
07 Terugslagklep	59914569
08 Vuilfilters	59914085
09 Temperatuur hendel	59914568
10 Temperatuurbegrenzer	59914106