

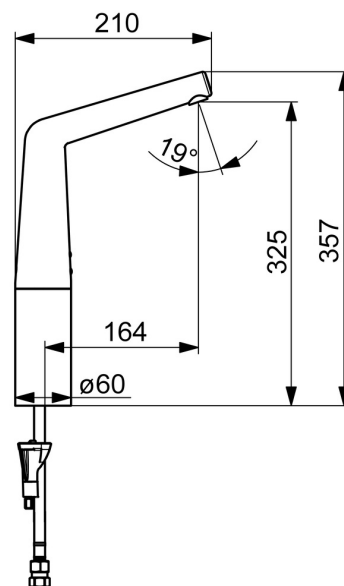


EAN: 4057304006616
static.hansa.com/51942201

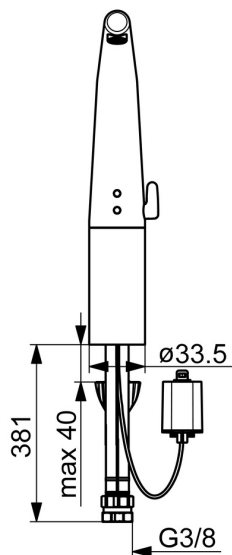

- Wastafel
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

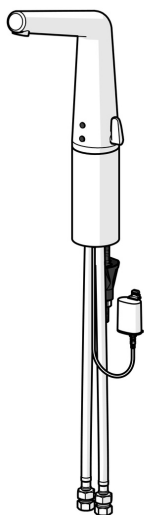

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	164 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Batterij	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

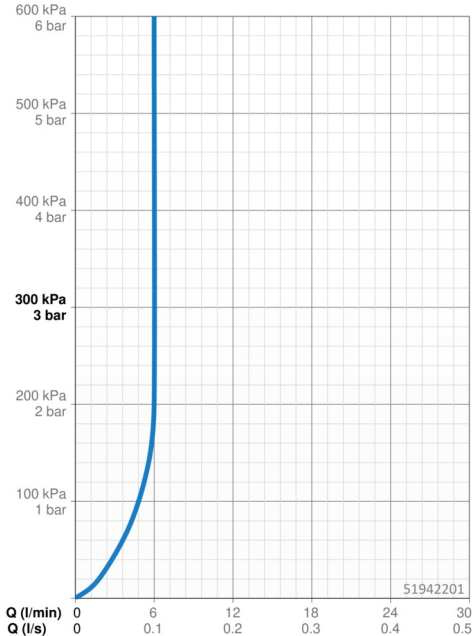

Reserveonderdelen

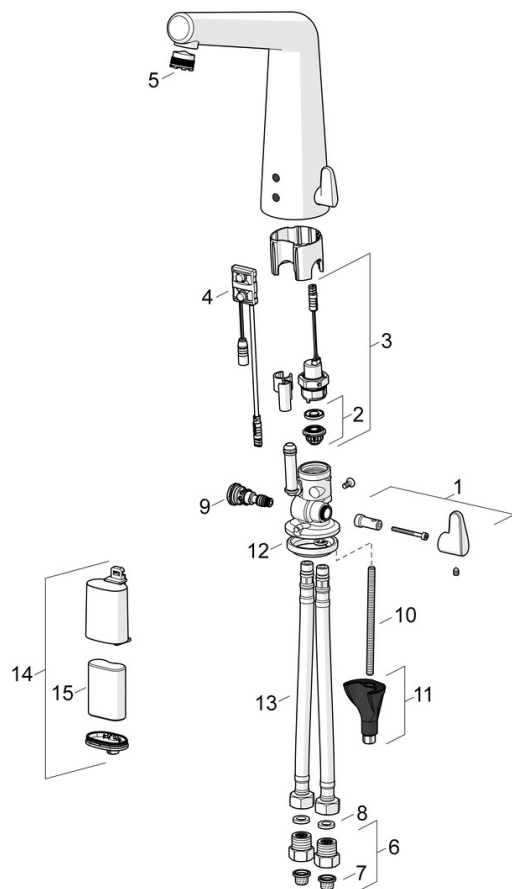

SP51942201

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914568
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraamhouder Stopgezet	59914090
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Mousseur en sleutel, M18.5x1	59914592
06	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
07	Vuilfilters	59914085
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatuur regeling	59914089
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=250	59914726
11	Bevestigingsset	59914475
12	Wasser	59914591
13	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1	59914594
14	Patareikarbik kompl.	59914154
15	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
N.I	Temperatuurbegrenzer	59914106