


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 Wit (1/2") (BUP1000)

(A10091)

Voor metalen leidingen

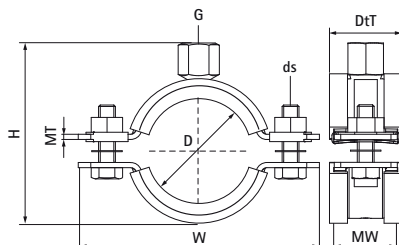

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebescherming:
- Wit (RAL 9003) epoxy poedercoating (60 µm)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geluidsisolerend volgens DIN 4109
- Getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33179019	15 - 19	DN 10	3/8	G1/2"	82 x 48 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33179023	19 - 23	DN 15	1/2	G1/2"	85 x 52 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33179029	25 - 29	DN 20	3/4	G1/2"	91 x 58 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33179035	30 - 35	DN 25	1	G1/2"	98 x 65 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33179045	40 - 45	DN 32	1 1/4	G1/2"	108,8 x 74,8 x 36,4	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33179051	46 - 51	DN 40	1 1/2	G1/2"	114 x 81 x 36,4	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33179059	53 - 59	DN 50		G1/2"	120,8 x 88 x 36,4	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33179064	59 - 64	DN 50	2	G1/2"	129 x 94,4 x 36,4	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33179071	65 - 71	-	-	G1/2"	137 x 102,3 x 36,4	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33179078	72 - 78	DN 65	2 1/2	G1/2"	144,1 x 109,3 x 36,4	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33179085	79 - 85	-	-	G1/2"	151,1 x 116,3 x 36,4	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1	2.300
33179092	86 - 92	DN 80	3	G1/2"	158,2 x 123,3 x 36,4	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33179109	101 - 109	-	-	G1/2"	174,8 x 140,4 x 36,4	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33179116	108 - 116	DN 100	4	G1/2"	181,9 x 147,4 x 36,4	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33179133	125 - 133	-	-	G1/2"	199 x 164,4 x 36,4	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33179140	132 - 140	DN 125	5	G1/2"	206 x 171,4 x 36,4	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33179169	159 - 169	DN 150	6	G1/2"	254,6 x 209,5 x 45	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 EPD	3.800
33179227	178 - 188	DN 200	8	G1/2"	322 x 267 x 45	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 EPD	3.800