


Walraven 2S Beugel (M8/10)

(B0524)

Voor geïsoleerde leiding, staal, gietijzer en kunststof (meerlagen) leidingen

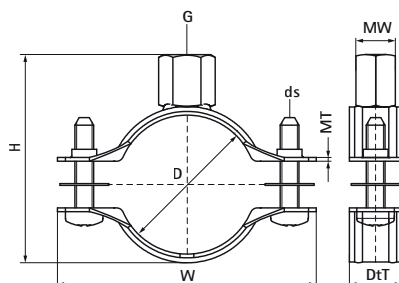

Voordelen & kenmerken

- Zonder onderbrekingen
- Anti-verlies onderleggingen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- Perfecte oplossing voor geïsoleerde leidingondersteuning
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt



EPD

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33035014	10 - 14	-	-	M8/M10	46 x 35 x 20	20 x 1,00	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	700
33035019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	51 x 40 x 20	20 x 1,00	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	700
33035024	20 - 24	DN 15	1/2	M8/M10	56 x 45 x 20	20 x 1,00	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	700
33035030	25 - 30	DN 20	3/4	M8/M10	62 x 51 x 20	20 x 1,00	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	700
33035037	31 - 37	DN 25	1	M8/M10	69 x 58 x 20	20 x 1,00	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	700
33035046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8/M10	78 x 68 x 20	20 x 1,25	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	950
33035052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	84 x 74 x 20	20 x 1,25	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	950
33035061	53 - 61	DN 50	2	M8/M10	93 x 83 x 20	20 x 1,25	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	950
33035067	62 - 67	-	-	M8/M10	99 x 89 x 20	20 x 1,25	M5	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	950
33035074	68 - 74	-	-	M8/M10	111 x 96 x 20	20 x 1,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	1.400
33035081	75 - 81	DN 65	2 1/2	M8/M10	118 x 103 x 20	20 x 1,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	1.400
33035087	82 - 87	-	-	M8/M10	124 x 109 x 20	20 x 1,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	1.400
33035095	88 - 95	DN 80	3	M8/M10	136 x 119 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035103	96 - 103	-	-	M8/M10	143 x 127 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035112	104 - 112	-	-	M8/M10	153 x 136 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035118	113 - 118	DN 100	4	M8/M10	153 x 136 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035127	119 - 127	-	-	M8/M10	168 x 151 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035137	128 - 137	-	-	M8/M10	178 x 161 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035144	138 - 144	DN 125	5	M8/M10	185 x 168 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035153	145 - 153	-	-	M8/M10	194 x 177 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035162	154 - 162	-	-	M8/M10	203 x 186 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	2.000
33035172	163 - 172	DN 150	6	M8/M10	217 x 199 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	3.300
33035183	173 - 183	-	-	M8/M10	227 x 210 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	3.300
33035194	184 - 194	-	-	M8/M10	239 x 221 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	3.300
33035205	195 - 205	-	-	M8/M10	249 x 232 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	3.300
33035216	206 - 216	-	-	M8/M10	260 x 243 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	3.300
33035225	217 - 225	DN 200	8	M8/M10	271 x 253 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	3.300