


Walraven Bifix® G2 met Inlage (M8/10) (BUP1000)

(A0552)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

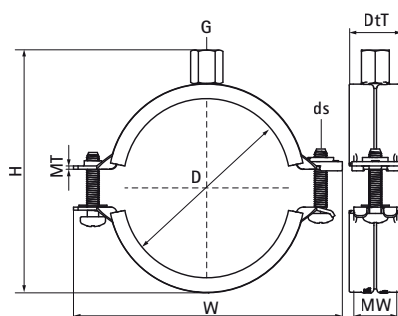

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
- 2-componenten rubberen inlage voor eenvoudige positionering van de leiding tijdens installatie
- Wanneer de beugel gesloten is rust de leiding op de zachte zwarte rubberen inlage voor verhoogde geluidsreductie
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)



EPD

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
31085014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	59 x 43 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	63 x 46 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	68 x 50 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	74 x 56 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	80 x 62 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085039	36 - 39	-	-	M8/M10	84 x 66 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	91 x 73 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085052	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	97 x 79 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085058	54 - 58	-	-	M8/M10	104 x 86 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	109 x 91 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085070	66 - 70	-	-	M8/M10	118 x 100 x 25	20 x 1,50	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	800
31085079	75 - 79	DN 65	2 1/2	M8/M10	125 x 107 x 25	20 x 1,50	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	800
31085083	80 - 83	-	-	M8/M10	132 x 114 x 25	20 x 1,50	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	800
31085091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	142 x 123 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085097	92 - 97	-	-	M8/M10	147 x 132 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085105	100 - 105	-	-	M8/M10	155 x 137 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	164 x 145 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085130	125 - 130	-	-	M8/M10	181 x 162 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085140	133 - 140	DN 125	5	M8/M10	189 x 171 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700

Walraven Bifix® G2 met Inlage (M8/10) (BUP1000)

(A0552)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
31085160	152 - 160	-	-	M8/M10	209 x 187 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	225 x 203 x 31	25 x 2,50	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	2.000
31085180	176 - 180	-	-	M8/M10	238 x 209 x 31	25 x 2,50	M8	CE ETA ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	2.500
31085200	192 - 200	-	-	M8/M10	257 x 238 x 31	25 x 2,50	M8	CE ETA ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	2.500
31085210	205 - 210	-	-	M8/M10	269 x 249 x 31	25 x 2,50	M8	CE ETA ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	2.500
31085225	219 - 225	DN 200	8	M8/M10	283 x 265 x 31	25 x 2,50	M8	CE ETA ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	2.500