


Walraven Spiraalbuisbeugel met Inlage

(F0506)

voor spiraalvormige ventilatiekanalen

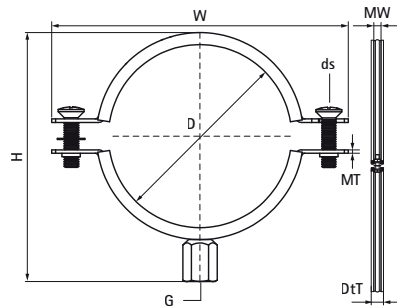

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- met snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- geluidsisolerende inlage van verouderingsbestendig EPDM rubber, zwart



Productnummer	Buitendia- meter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm x mm			N
4103080	80	M8/M10	126 x 109 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103100	100	M8/M10	147 x 129 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103125	125	M8/M10	129 x 154 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103140	140	M8/M10	144 x 169 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103150	150	M8/M10	154 x 179 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103160	160	M8/M10	164 x 189 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103180	180	M8/M10	184 x 209 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103200	200	M8/M10	204 x 229 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103225	225	M8/M10	228 x 253 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103250	250	M8/M10	254 x 279 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103280	280	M8/M10	285 x 309 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103300	300	M8/M10	305 x 329 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103315	315	M8/M10	320 x 344 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103355	355	M8/M10	360 x 384 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103400	400	M8/M10	405 x 429 x 23	20 x 1,50	M6	ITB (KOT)	500
4103450	450	M8/M10	455 x 483 x 29	25 x 2,00	M6	ITB (KOT)	1.300
4103500	500	M8/M10	505 x 532 x 29	25 x 2,00	M6	ITB (KOT)	1.300
4103560	560	M8/M10	565 x 591 x 29	25 x 2,50	M10	ITB (KOT)	1.300
4103600	600	M8/M10	605 x 631 x 29	25 x 2,50	M10	ITB (KOT)	1.300
4103630	630	M8/M10	636 x 664 x 29	25 x 2,50	M10	ITB (KOT)	1.300