

SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH

Artikelnummer

EL10811050

GTIN

4015120811050



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Bewegingsmelder
Gebruikersinterface	Potentiometer, Ingang drukcontact, IR-afstandsbediening
Leveringsomvang	Bewegingsmelder
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Keurmerk	RCM, ENEC 25
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Stekker
Aantal contacten	5

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 69 mm x Breedte 70 mm x Hoogte 78 mm
Gewicht	98 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP65

Productbeschrijving

- Afzonderlijk te monteren bewegingsmelder voor intelligente besturing als optionele accessoire
- Bewegingsmelder met schemerafhankelijke lichtmodi voor meer veiligheid door gedimde afterglow of oriëntatieverlichting
- Detectiehoek 240°, detectieafstand Ø 24 m, onderkruipbeveiliging
- Basisinstellingen van de melder aanpasbaar via potentiometers of comfortabel met ESY-Pen & ESY-App of afstandsbediening
- Uitbreiding van het detectiebereik door meerdere armaturen met melders parallel te schakelen (tot 300 W totaal opgenomen vermogen en 300 m kabellengte)

Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95 %, niet condenserend
Slagvastheid	IK08, behalve lens
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingsstelsel	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 220 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1 W

SENSOREN

Detectiehoek	240° en 360° onderkruipbeveiliging
Detectieafstand schuin	Ø 24 m
Detectieafstand frontaal	Ø 4.4 m
Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	4 m
Lichtmeting	Daglicht
Constance lichtregeling	-
Oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/5 - 40 % lichtvermogen
Impulsgeveringang	✓

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356


SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH

Artikelnummer	GTIN
EL10811050	4015120811050


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
DEFENSOR REMOTE CONTROL	EM10025501	IR-afstandsbediening voor snel en eenvoudig aanpassen van de helderheidswaarde, nalooptijd, detectiegevoeligheid en andere parameters.	4015120025501

Maattekening



Schakelschema

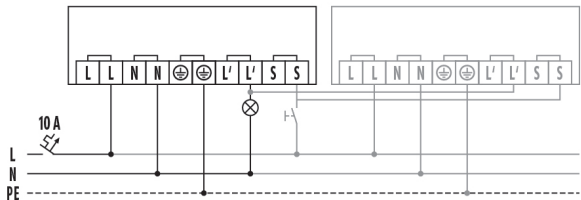

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 10 apparaten

Gedetailleerde productbeschrijving

- Afzonderlijk monteerbare bewegingsmelder voor intelligente besturing als optionele accessoire
- Bewegingsmelder met schemerafhankelijke lichtmodi voor meer veiligheid door gedimde afterglow of oriëntatieverlichting
- Detectiehoek 240°, detectieafstand Ø 24 m, onderkruipbeveiliging
- Basisinstellingen van de melder aanpasbaar via potentiometers of comfortabel met ESY-Pen & ESY-App of afstandsbediening
- Wachtwoordbeveiliging tegen ongeoorloofde parametrisering via afstandsbediening of app
- Bewegingsmelder met impulsgeveringang en zacht in- en uitfaden van het licht
- Uitbreiding van het detectiebereik door meerdere armaturen met melders parallel te schakelen (tot 300 W totaal opgenomen vermogen en 300 m kabellengte)
- Eenvoudige begrenzing van het detectiebereik en de detectieafstand door een op maat te snijden lensafdekking