PHILIPS

MSD 250/2 30H 1CT/4

928099005115



Philips MSD - met het juiste licht een helder podium.

Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervanging en minder arbeidsuren voor onderhoud.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Algemene informatie

Lampvoet	GY9.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	3.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	850 [CCT of 5000K]
Lichtstroom (min.)	16.000 lm
Lichtstroom	18.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	289
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	305
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	8100 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	70
Booglengte O (nom.)	5,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	250 W
Lampstroom (nom.)	3 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSD 250/2 30H 1CT/4
Volledige productnaam	MSD 250/2 30H 1CT/4
Full EOC	871829122806600
Bestelcode	8718291228066
Materiaalnr. (12NC)	928099005115
Lokale code	MSD250/2 30H
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291228066
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291228073

Maatschets

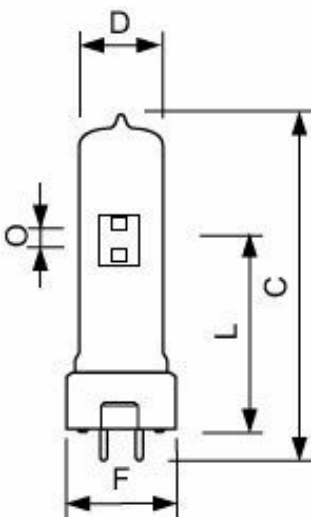

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250/2 30H 1CT/4	23 mm	5,0 mm	54 mm	56 mm	55 mm	108 mm	29 mm	28 mm	27 mm

Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens

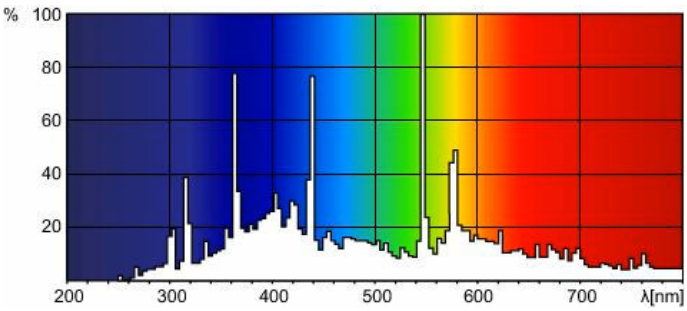

Spectral Power Distribution Colour - MSD 250/2 30H 1CT/4

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.