


*intercable*

**Datasheet Kabelschoen DIN46329 240mm<sup>2</sup> rm/sm,  
300mm<sup>2</sup> se M20 met trekcontlasting**

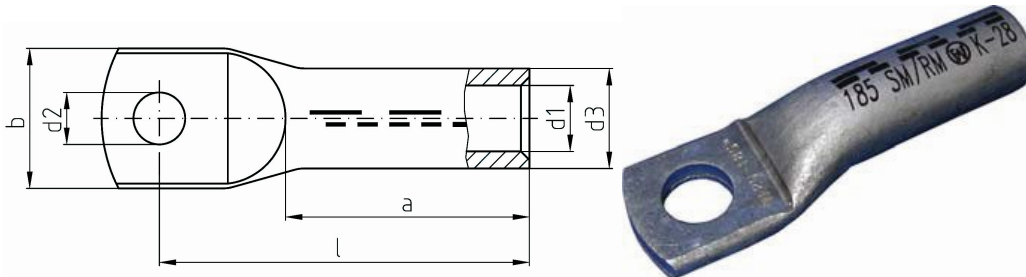

<b>Artikelnummer</b>	ICAL24020
<b>Doorsnede Kabel</b>	
Rond/ Sector Meerdradig	240
Sector Enkelradig	300
<b>Materiaal</b>	Al 99,5
<b>Afwerking</b>	Met contactvet gevuld
<b>Referentienummer (kengetal) t.b.v. matrijsnummer)</b>	32

**Maten:**

<b>D1</b>	21.3 mm
<b>D3</b>	32 mm
<b>D2</b>	21mm
<b>b</b>	46 mm
<b>l</b>	119 mm
<b>a</b>	70 mm
<b>Gewicht</b>	17.9 kg/100