


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M10/M12) (BUP1000)

(B1005)

Voor stalen leidingen

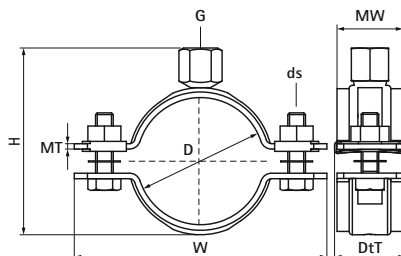

Voordelen & kenmerken

- Tweedelinge beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33048078	72 - 78	DN 65	2½	M10/M12	136 x 115 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) FM EPD	4.000
33048085	79 - 85			M10/M12	144 x 122 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) EPD	4.000
33048092	86 - 92	DN 80	3	M10/M12	152 x 129 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) FM EPD	4.000
33048106	98 - 106			M10/M12	165 x 143 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) EPD	4.000
33048116	108 - 116	DN 100	4	M10/M12	175 x 153 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) EPD	4.000
33048123	116 - 123			M10/M12	182 x 160 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	4.000
33048133	125 - 133			M10/M12	193 x 170 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	4.000
33048140	132 - 140	DN 125	5	M10/M12	200 x 177 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) EPD	4.000
33048154	148 - 154			M10/M12	215 x 191 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	4.000
33048169	159 - 169	DN 150	6	M10/M12	240 x 207 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200
33048183	173 - 183			M10/M12	254 x 221 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200
33048202	192 - 202			M10/M12	274 x 240 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200
33048219	208 - 219			M10/M12	290 x 256 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200
33048227	217 - 227	DN 200	8	M10/M12	299 x 265 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200