


*intercable*

## Datasheet Kabelschoen DIN46329 35mm<sup>2</sup> rm/sm, 50mm<sup>2</sup> se M8 met trekcontlasting

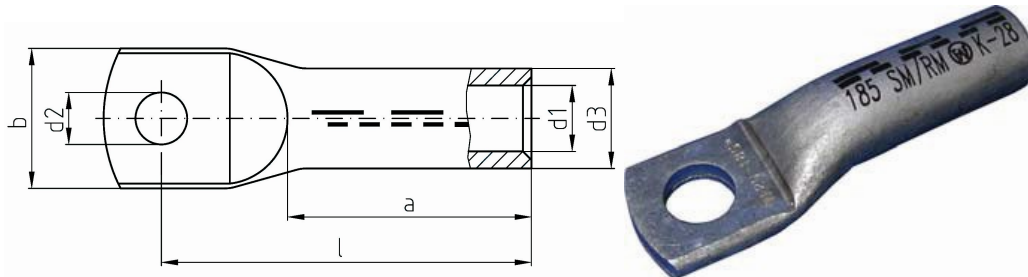

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                                     | ICAL358               |
| <b>Doorsnede Kabel</b>                                   |                       |
| Rond/ Sector Meerdradig                                  | 35                    |
| Sector Enkeldradig                                       | 50                    |
| <b>Materiaal</b>   | Al 99,5               |
| <b>Afwerking</b>   | Met contactvet gevuld |
| <b>Referentienummer (kengetal) t.b.v. matrijsnummer)</b> | 14                    |
|  |                       |
|  |                       |

### Maten:

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>D1</b>      | 8 mm        |
| <b>D3</b>      | 14 mm       |
| <b>D2</b>      | 8.4mm       |
| <b>b</b>       | 20 mm       |
| <b>l</b>       | 67 mm       |
| <b>a</b>       | 40 mm       |
| <b>Gewicht</b> | 2.45 kg/100 |
|                |             |