

Aanwezigheidsmelder P34MR, KNX®, 5 kanalen, 9-10 m, IP44, voor inbouw, wit

350-34002



4 jaar
garantie



KNX®



master/secundair



10 lx – 2,000
lx



360°




ø 10 m vanop
een hoogte
van 3 m



2 m – 4 m



inbouw

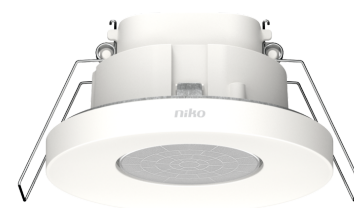


Deze aanwezigheidsmelder met vlakke lens en 5 kanalen is geschikt voor KNX®-systemen. Je kan de melder monteren in het plafond of bevestigen in een inbouwdoos. Een zwarte sierring en een opbouwboos kunnen afzonderlijk besteld worden. De melder voldoet aan de Europese norm voor EMC en veiligheid EN 60669-2-1.

Afwerkingskleur: wit

Bijpassende secundaire detectoren: 350-34002

- Performante vlakke lens
- Insteekklemmen voor snelle montage
- Eenvoudige configuratie (goed gestructureerd ETS-bestand)
- 5 kanalen
- Verschillende toepassingen: aanwezigheid, lux, schakelaar met constantlichtregeling, HVAC, alarm
- Vlak ontwerp, beschikbaar in witte en zwarte uitvoering (verwisselbare sierring)
- Beschermingsgraad: IP40 (inbouwdoos) / IP44 (veerklemmen)
- Voor inbouw of inbouwdoos, opbouw met behulp van het bijhorende accessoire

Detectiebereik

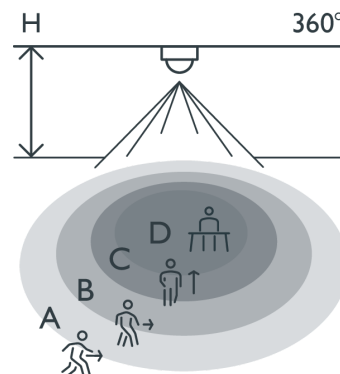

H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	ø 9 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 5 m
3.0 m	ø 10 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 3 m

Measured according to EN/IEC63180




Technische gegevens

Bijpassende secundaire detectoren	350-34002
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Uitschakelvertraging	1 s – 18 h 12 min 15 s
Maximaal verbruik	0.3 W
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 10 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 m – 4 m
Afwerkingskleur	wit
Kleur RAL (bij benadering)	9010
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	75 mm x 75 mm
Afmetingen (HxBxD)	75 mm x 75 mm x 41 mm
Beschermingsgraad	IP44/IP54 met opbouwdoos
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software
Halogeenvrij	ja
Keurmerken	CE

Toebehoren

390-34102	Opbouwdoos voor P34MR, wit
390-34112	Opbouwdoos voor P34MR, zwart
390-34012	Sierring voor P34MR melder, zwart

Afmetingen

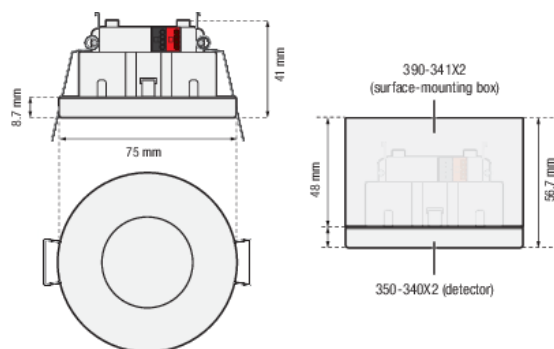

Aansluitschema

