


*intercable*

## Datasheet Kabelschoen DIN46329 400mm<sup>2</sup> rm/sm, 0mm<sup>2</sup> se M12 met trekcontlasting

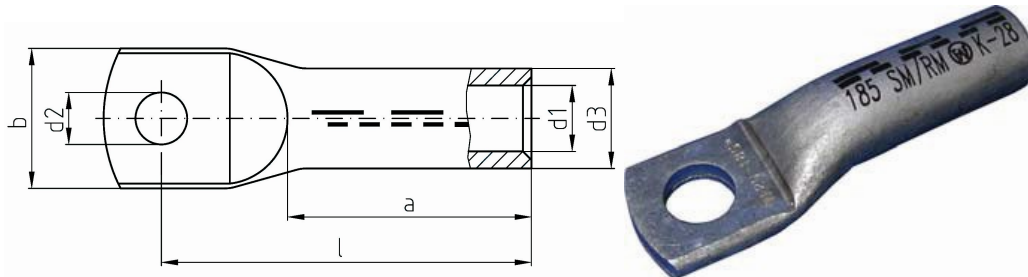

<b>Artikelnummer</b>	ICAL40012
<b>Doorsnede Kabel</b>	
Rond/ Sector Meerdradig	400
Sector Enkeldradig	0
<b>Materiaal</b>	Al 99,5
<b>Afwerking</b>	Met contactvet gevuld
<b>Referentienummer (kengetal) t.b.v. matrijsnummer)</b>	38

### Maten:

<b>D1</b>	26 mm
<b>D3</b>	0 mm
<b>D2</b>	13mm
<b>b</b>	55 mm
<b>l</b>	120 mm
<b>a</b>	70 mm
<b>Gewicht</b>	24.4 kg/100