



ALC-B-360 SLU

91321 EAN: 4007529913213

- Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 185 x 107 x 147 mm
- Lamp: max. 100 W met fitting E 27

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---------------|-------|---------|
| ALC-B-360 SLU | zwart | 91321 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-------------------|-------------|---------|
| SG Wien | wit | 94113 |
| SG Oslo | transparant | 94101 |
| Hoeksokkel ALC-ES | zwart | 91325 |
| Hoeksokkel ALC-ES | wit | 91305 |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Spanning: | 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 185 x 107 x 147 mm |
| Lamp: | max. 100 W met fitting E 27 |
| Fotobiologische veiligheid: | RG 0 |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -10 °C tot +40 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | zwart |

Bewegingsmelder

| | |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen: | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Detectiebereik: | horizontaal 350° (Plafondmontage) max. 10 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m Onderkruipbeveiliging |
| Reikwijdte: | |
| Nalooptijd: | 4 s - 10 min |
| Inschakeldrempel: | 2 - 1000 Lux |

Productinformatie

Systeemverlichting basisonderdelen ALC-B/-K met bewegingsmelder en schemerschakelaar

ALC-B naar keuze te combineren met verschillende systeemglazen! ALC-K inclusief systeemglas Kristal

Detectiebereik verticaal 360° en horizontaal 120°

Wand- en buitenhoekmontage



Tijdbesparende montage met slechts één hand door de steeksokkel

Aansluitmogelijkheid van meerdere armaturen die geschakeld worden door één bewegingsmelder


Levering zonder lamp

Toepassingsvoorbeelden:

entree, garages, terrassen, balkons, toegangspoorten

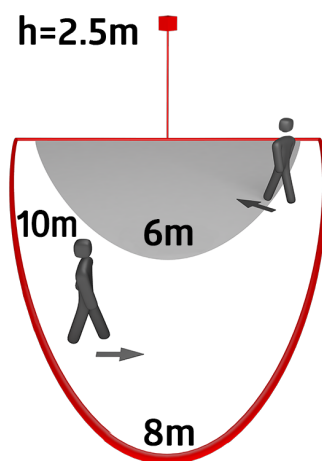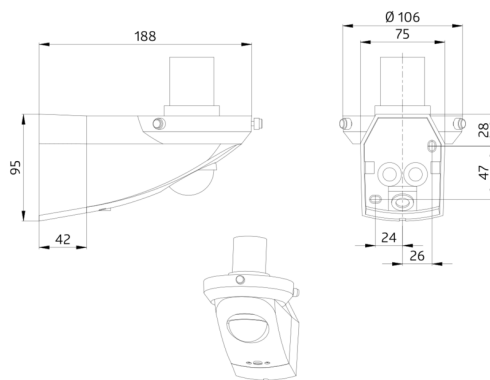

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | - | 51 |
| 2.0 | - | 13 |
| 3.0 | - | 6 |
| 4.0 | - | 3 |
| 5.0 | - | 2 |

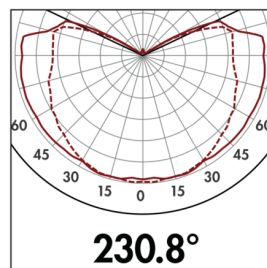

Accessoires



SG Wien

Art.nr.: 94113

Afmetingen: (Rand Ø 82 mm) Ø 200 x 210 mm

Behuizing: opaal - glanzend
Kleur: wit



Hoeksokkel ALC-ES

Art.nr.: 91305

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit



SG Oslo

Art.nr.: 94101

Afmetingen: (Rand Ø 82 mm) Ø 215 x 220 mm

Behuizing: Bubbelglas - Kristal
Kleur: transparant



Hoeksokkel ALC-ES

Art.nr.: 91325

Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: zwart