# Technisch specificatieblad

## Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

## Artikelnummer: 1186816




Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

| | |
|---|---|
| A2 | Roestvrij staal |
| 2B | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1186816 |
| Type | BS-U1-K-22 A2 |
| Omschrijving 1 | Beugelklem 2056 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 16-22mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2583 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

## Artikelnummer: 1186816

### Afmetingen

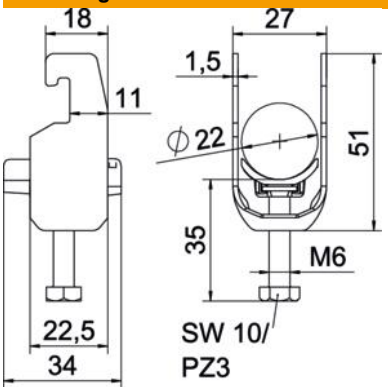


| | |
|---|---|
| Lengte | 22,5 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 51 mm |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Maat A | 22,5 mm |
| Maat B | 27 mm |
| Maat C | 34 mm |
| Afmeting G (mm) | M6 |
| Afm. H | 51 mm |
| Maat L | 35 mm |
| Maat t | 1,5 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| voor buisdiameter max. | 22 mm |
| voor buisdiameter min. | 16 mm |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm | 18 mm |
| Schroefdraad | M6 |
| Halogeenvrij | ja |
| Lengte buitenmaat | 34 mm |
| max. Aandraaimoment | 3 Nm |
| met kunststof tegenwand | ja |
| met metalen bak | nee |
| Montagetype | Profielrail |
| ROHS-conform | ja |
| Sleufbreedte | 10 mm |
| Spanbereik D max. | 22 mm |
| Spanbereik D min. | 16 mm |
| Extra oppervlak | onbehandeld |
| Extra materiaal | roestvast staal |
| met tegenwand | nee |
| Materiaal van de bak | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit van de bak | Polypropyleen |