

HANSATWIST
WASTAFELKRAAN
09092283
EAN: 4015474259768



- Badkamer
- Eengreeps
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
 Warmwatertoevoer
 Werkdruk
 Aansluitmaat

DN15
max. +80°C
0.5-10 bar
G3/8

Voorschriften


EN-norm



EN 817

Typegoedkeuringen


DVGW
 KIWA
 ABP
 CSTB
 ACS

NW-6506CQ0410
K6116/06
P-IX 29261/IA
322-M1-20/1
16 ACC NY 205

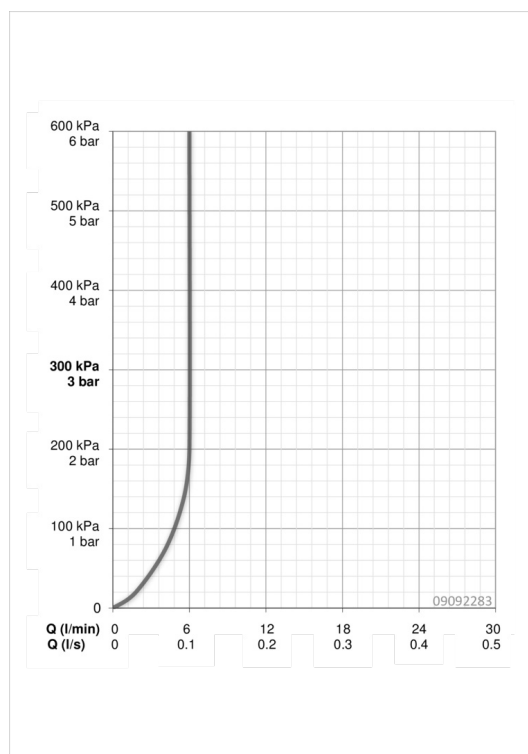

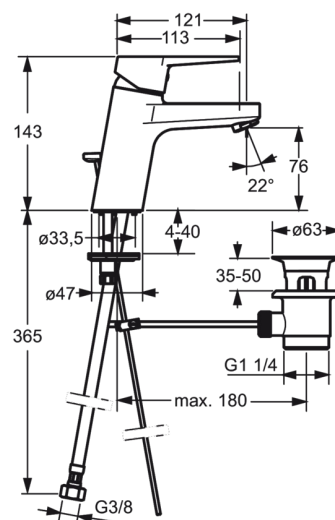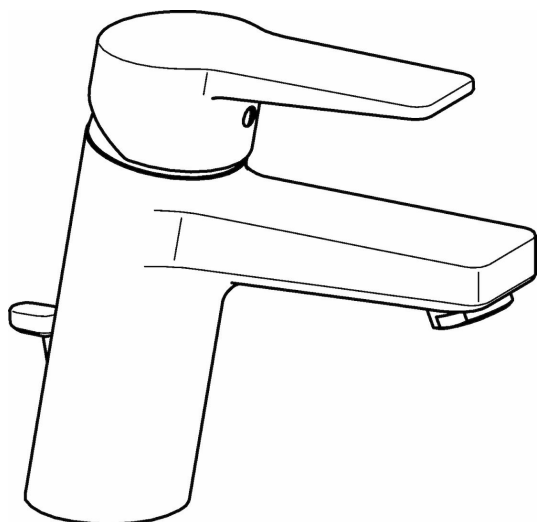

Reserveonderdelen

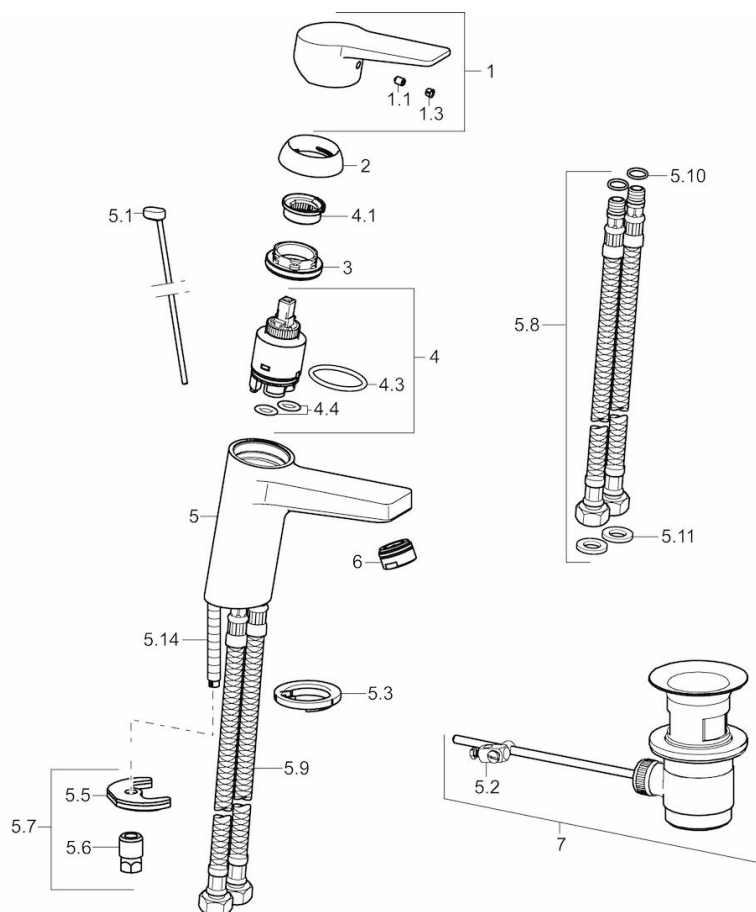

SP09092283

Naam	Code
1 Hendel	59913910
1 Hendel	59913911
1.1 Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.3 Sierdop Grijs	59912112
2 Kap, 33 x 3 mm	59912504
3 Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4 Binnenwerk , 3.5 Eco	59912324
4 Binnenwerk , 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4 O-ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1 Trekstang	59913067
5.10 O-ring, d 7,65 x d 1,78	59902337
5.11 Dichting, 9.5 x 14.4 x 2	59912551
5.14 Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.2 Gewrichtstuk	59904624
5.3 Wasser	59913653
5.5 Fixing plate	59904765
5.6 Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7 Bevestigingsset	59912113
5.8 Flexibele aansluitingen	59913213
5.9 Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
6 Mousseur, M24x1 , 6 l/min	59913727
6.14 Wastegarnituur, (2019-)	59914764
7 Wastegarnituur	59904620
7 Wastegarnituur, (2019-)	59914764
N.I. Sleutel, SW 30/34	59912108