




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	IP54
ISO pitch	M 32 x 1,5	Schacht Ø (mm)	25
Soort pitch	M32	Type	Draaibaar
Electrocod	210		

DIMENSIONAL

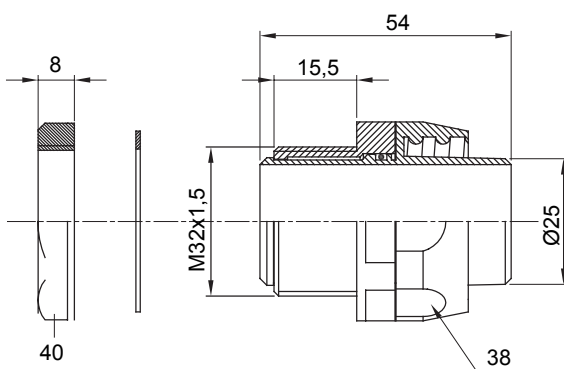

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

