


FICHE TECHNIQUE

DucoBox Reno

La DucoBox Reno est un caisson d'extraction compact, durable et très économe en énergie, conçue pour être utilisée dans les systèmes de ventilation naturelle à la demande (VND) de DUCO, qui extrait l'air humide et/ou pollué lorsque cela est nécessaire et dans la bonne quantité.

La structure simple et le moteur à courant continu efficace sont le gage d'une longue durée de vie.

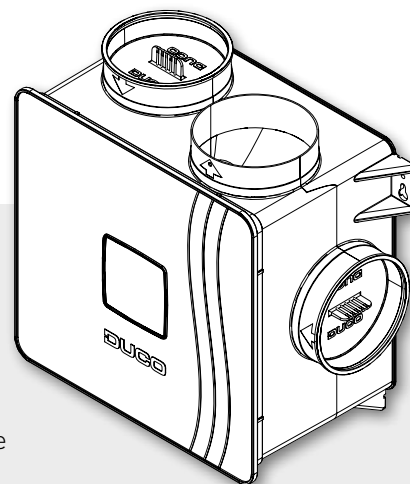

Caractéristiques physiques

Code article	0000-4922
Capacité d'extraction à 150 Pa	325 m³/h
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	381 x 366 x 204 mm
Connexions :	4x D125 pour ETA 1x D125 pour EHA
Matériau	PP
Poids	3,1 kg
Coloris	Vert avec couvercle blanc
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m

Caractéristiques électriques

Unom	230 VCA – 50 Hz
Inom	0,37 A
Pmax	47 W
Cos (φ)	0,55
Classe IP	IP40

Caractéristiques diverses

Classe énergétique	Avec 2 capteurs (facteur de contrôle 0,65) : B Autres : D
Ventilateur	Ventilateur DC avec pales courbées vers l'arrière
Refroidissement passif (Nightboost)	Non
Commande	Fonctionnement par commandes à distance et capteurs
Capteurs :	
• Intégré	Capteur HR standard dans la maison d'escargot Capteur intégré CO ₂ (optionnel)
• Externe	CO ₂ (via Capteur CO ₂ optionnel), humidité (via Capteur d'humidité optionnel), Contact de commutation externe (entrée sans potentiel) (optionnel)
Communication	DUCO RF (commandes et capteurs en option) Capteur intégré CO ₂ (direct)

