

HANSATWIST

BAD/DOUCHEMENGKRAAN

09742183

EAN: 4015474259850



- Badkamer
- Eengreeps
- Chroom
- Vaste uitloop
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekomstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk

DN15
max. +90°C
1-10 bar

Voorschriften


EN-norm
Geluidsklasse




EN 817
I (ISO 3822)

Typegoedkeuringen


KIWA
ABP
CSTB
ACS

K6116/06
PA-IX 29490/IDB
322-M1-20/1
16 ACC NY 205

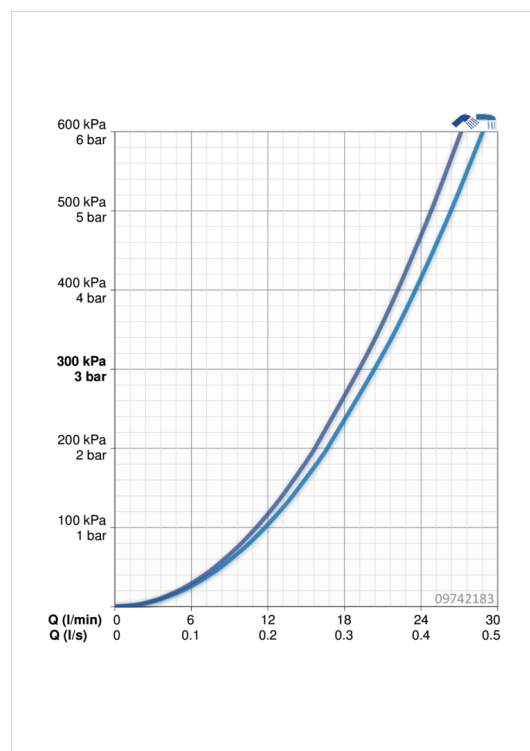

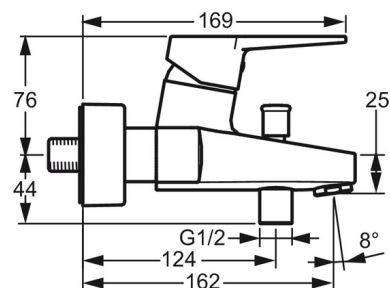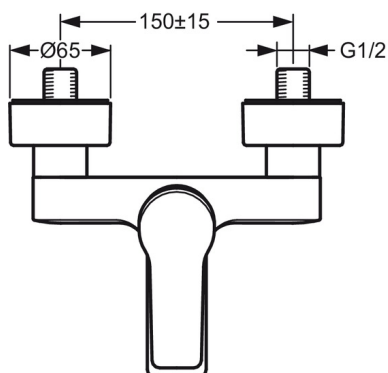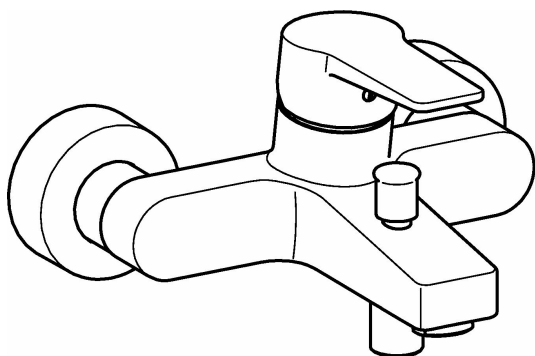

Reserveonderdelen

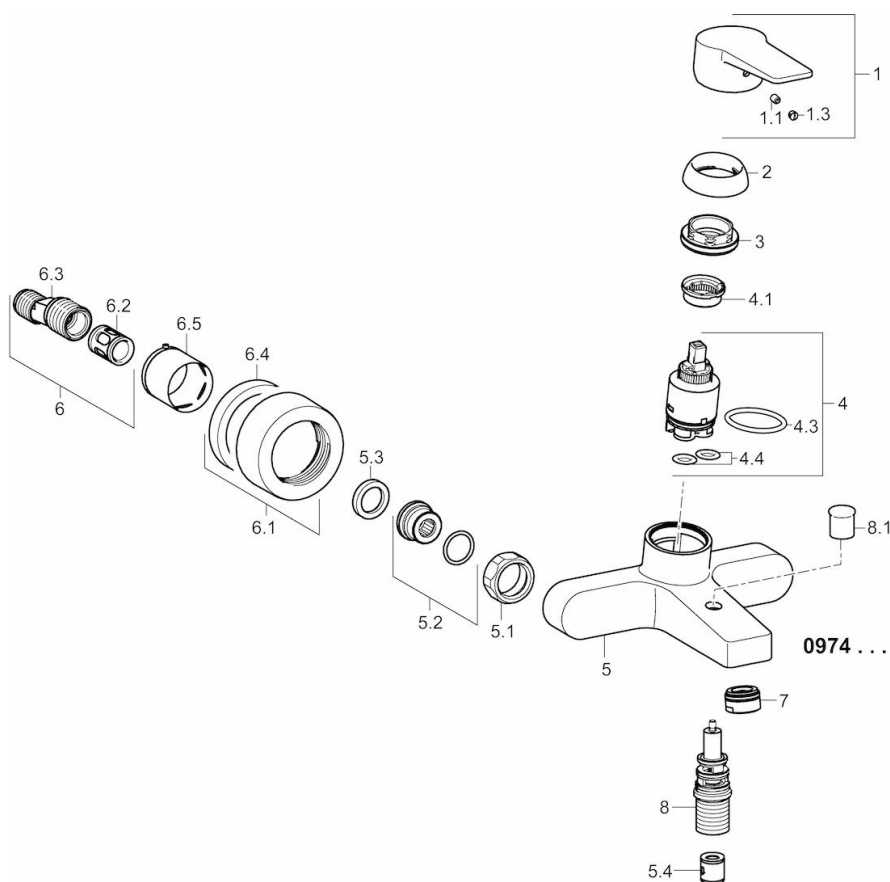

SP09742183

Naam	Code
1 Hendel	59913910
1 Hendel	59913911
1.1 Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.3 Sierdop Grijs	59912112
2 Kap, 33 x 3 mm	59912504
3 Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4 Binnenwerk , 3.5 Classic	59913075
4 Binnenwerk , 3.5 Eco	59912324
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4 O-ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1 Aansluiting moer, G3/4, AF 30	59902230
5.2 Toetreding	59913400
5.3 Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Terugslagklep	59905714
6.1 Afdekplaat	59913432
6.2 Geluiddemper	59904792
6.3 Excentrieke aansluiting, G3/4 x G1/2	59910254
6.5 Rosassen	59912651
7 Mousseur, M24x1 C	59913401
8 Omsteller	59912706
8.1 Omstelknop	59912801
N.I. Sleutel, SW 30/34	59912108