


Walraven RapidStrut® Kogelscharnierset

(H2475)

Voor flexibele verbindingen en leidingbewegingen

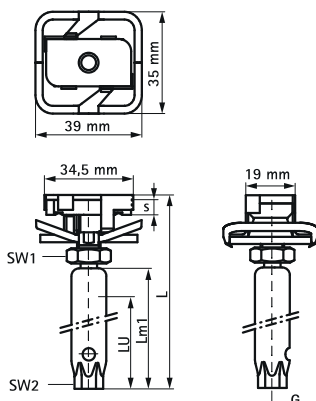

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met scharnierende draadbus, onderlegging en Walraven RapidStrut® klemveerring
- Aanbevolen voor metalen leidingen tot en met DN 50, kunststof leidingen tot en met DN 100
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Met inspectiegat voor controle van de inschroefdiepte (let op: bij te diep indraaien van de draadstang blokkeert de kogeldraaikoppeling)
- indraaidiepte traploos verstelbaar (zie LU)
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Elektrolytisch verzinkt
- Getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- Gebruik altijd 2 kogelscharnieren en bevestig deze met een extra zeskantmoer (zie toepassingsfoto)
- De maximale lengteverandering die kan worden opgevangen is afhankelijk van de bevestigingsafstand (plafond-buis). Er moet rekening worden gehouden met het hierdoor ontstane hoogteverschil.
- Te gebruiken in combinatie met Walraven Ball Swivel Hangers



Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Bruikbare lengte	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	TL	LU	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	mm	N	mm x mm x mm
66530805	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	50	37,5	3.100	43,2 x 80 x 40,8
66530005	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	50	43	3.100	43,2 x 80 x 40,8