

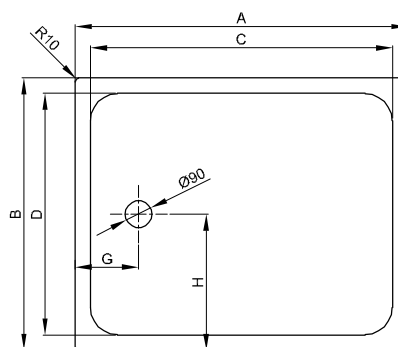


BetteUltra 1000 mm inkl. Dichtsystem Seal+ und Minimum-Wannenträger



Duschwannen mit Schenkel ≥ 1000 mm

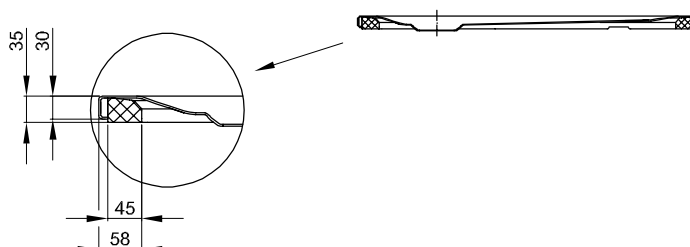

Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1).

Lieferumfang

Duschwanne mit werkseitig vormontierten Trägerelementen aus expandiertem Polystyrol (EPS).

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
5879 W,T1	1000 x 700 x 25	1000	700	900	600	210	350
1650 W,T1	1000 x 750 x 25	1000	750	900	650	210	375
5490 W,T1	1000 x 800 x 25	1000	800	900	700	210	400
1660 W,T1	1000 x 900 x 25	1000	900	900	800	210	450
5940 W,T1	1000 x 1000 x 25	1000	1000	900	900	210	500