


# Technisch specificatieblad

## Armatuurdraagrail 100 FS

Artikelnummer: 6075024



Armatuurdraagrail, geperforeerd, voor de doorvoer van leidingen en voor de montage van verlichting.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

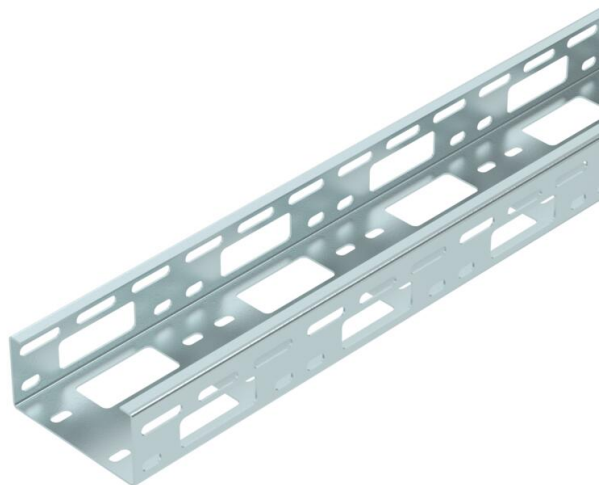

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6075024
Type	LTS 100 FS
Omschrijving 1	Armatuurdraagrail
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x100x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	176,933 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,5598 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

## Armatuurdraagrail 100 FS

Artikelnummer: 6075024



### Afmetingen

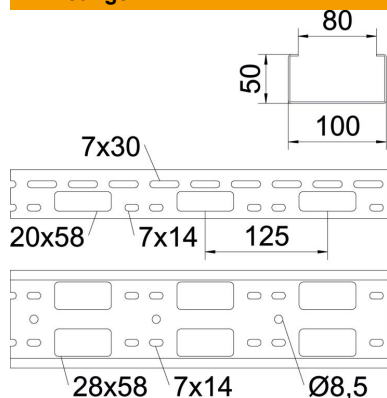

Lengte	6.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Nuttige doorsnede	46 cm <sup>2</sup>

### Belastingen

Steunafstand 1,0 m	1,7 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,6 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,4 kN/m