


CU-6ZONE-CON: Uitbreidingsmodule 6 zone, bekabeld

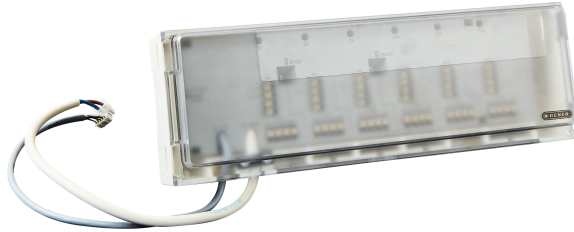

Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Standaard via radiografische verbinding	✘	Uitgangsspanning	230 Volt
Koppelbaar radiografisch optioneel	✘	Max. vermogen per kanaal	1150 Voltampère
Aansluiting voor externe antenne	✘	Ontvangst frequentie	0 Megahertz
Smart control	✘	Beschermingsgraad (IP-waarde)	20
Verwarmen	✓	Max. spanning contacten	230 Volt
Contact type	Break (normally closed)	Max. contactbelasting	5 Ampère
Geschikt voor koeling	✓	Breedte	90 Millimeter
Met tijdschakelklok	✘	Hoogte	55 Millimeter
Met extra contact	✓	Diepte	265 Millimeter
Contactuitvoering	Verbreekcontact (NC)		

Gerelateerde producten