



EAN: 4057304007057
static.hansa.com/51362283

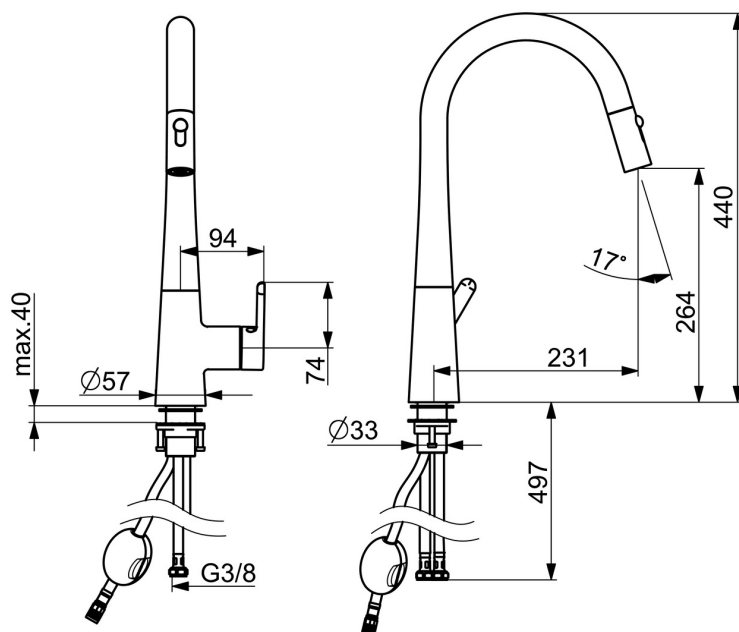

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 2-stralig

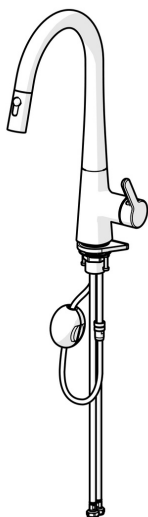

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.6 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	231 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	DW-6506DL0547
------	---------------

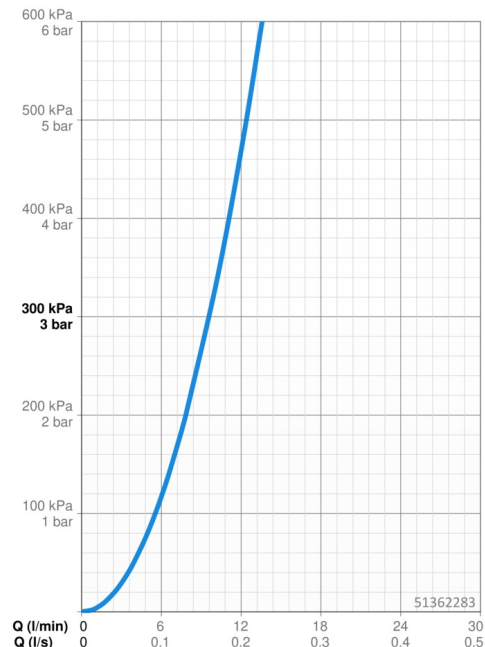

Reserveonderdelen

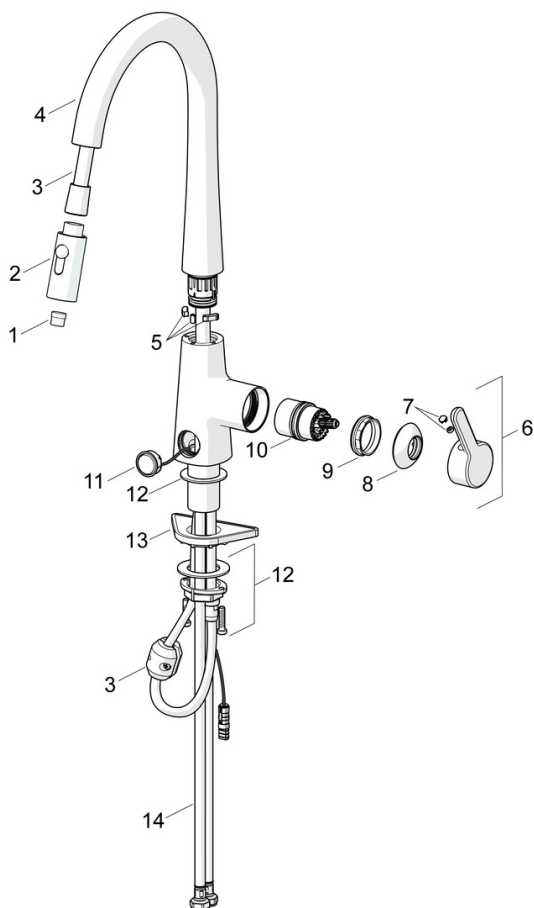

SP51362283

	Naam	Code
01	Mousseur	59914583
02	Hoofdsproeier Chroom	59914584
03	Doucheslang, L=1500, G1/2-M14x1	59914690
04	Uitloop Chroom	59914689
05	Begrenzer, 60° / 0°	59914281
06	Hendel Chroom	59914652
07	Sierdop	59914341
08	Kap Chroom	59914649
09	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
10	Binnenwerk	59914665
11	Push button, 3 V Chroom	1004296V
12	Bevestigingsset	59913371
13	Verstevigingsplaat	59910008
14	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M10x1 LH	59914691