

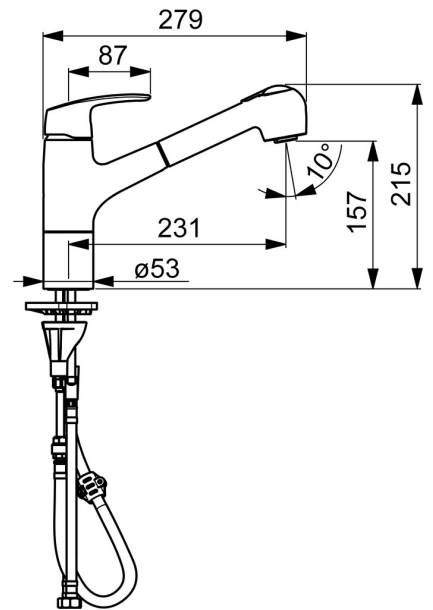


EAN: 4057304003202  
[static.hansa.com/45182283](https://static.hansa.com/45182283)

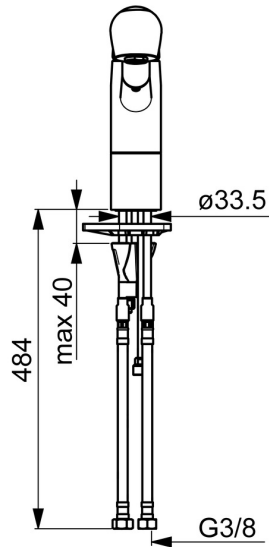

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Intens – stimulerende waterstroom
- Uittrekbare handdouche
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- 3S-installatie, Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 2-stralig

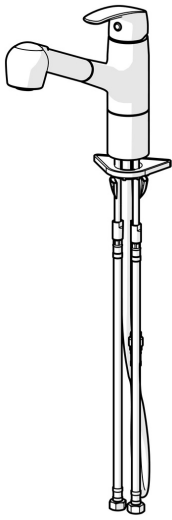

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **9.6 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projectie **231 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP **P-IX 29695/IBO**

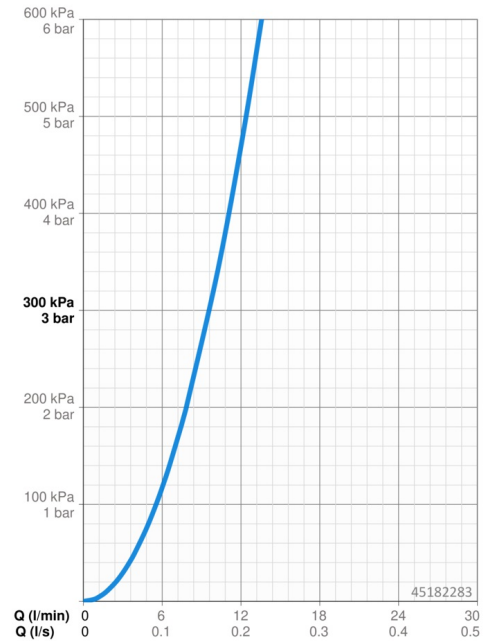

## Reserveonderdelen

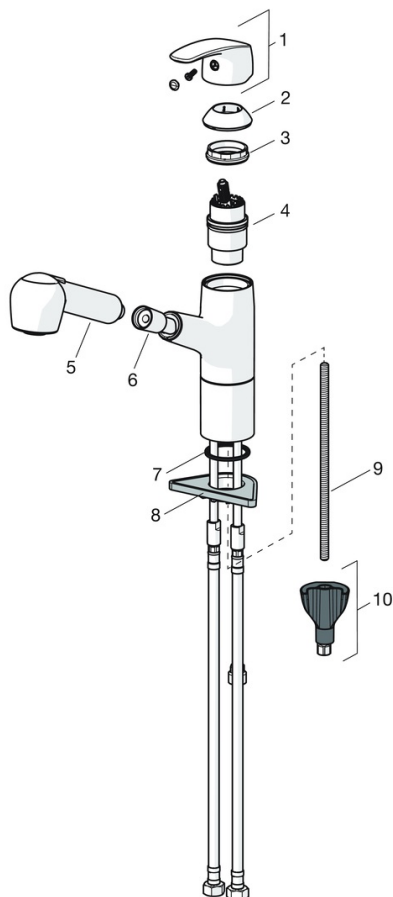

### SP45182283

	Naam	Code
01	Hendel Chrom	59914453
02	Kap Chrom Stopgezet	59914482
03	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Handdouche Chrom	59914496
06	Doucheslang, L=1500	59914345
07	Wasser, d 28 mm	59914497
08	Verstevigingsplaat	59910008
09	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
10	Bevestigingsset	59914475